
因應中央氣象署改制
BXB MT-2、SPA-1050韌體更新
操作說明




因應「中央氣象局」升格為「中央氣象署」，氣象署網域有所變動，故無法顯示主畫面天氣資訊。因此，因應此次更新，BXB 設備韌體需進行更新，以確保相關天氣資訊可正常顯示。

MT-2 韌體更新操作說明

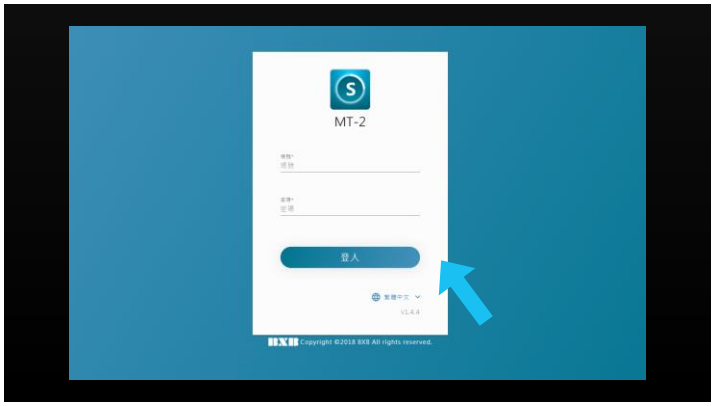


- 自 HDMI 畫面左下角 IP 進入 MT-2 網頁畫面。

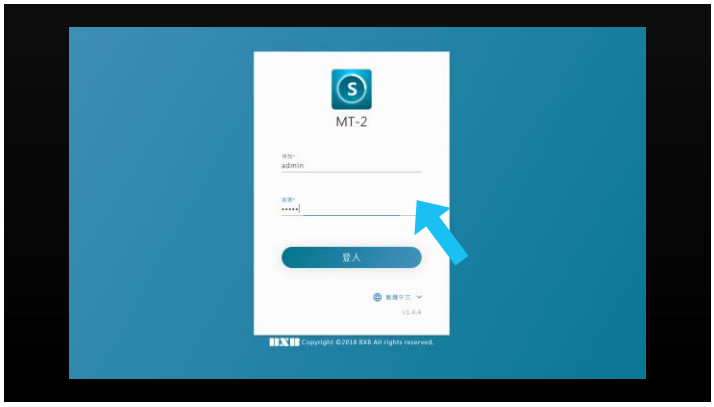

- 使用帳號密碼登入 MT-2 (預設帳號 admin / 密碼00000)。




- 輸入帳號 / 密碼後，進入 MT-2 主畫面。

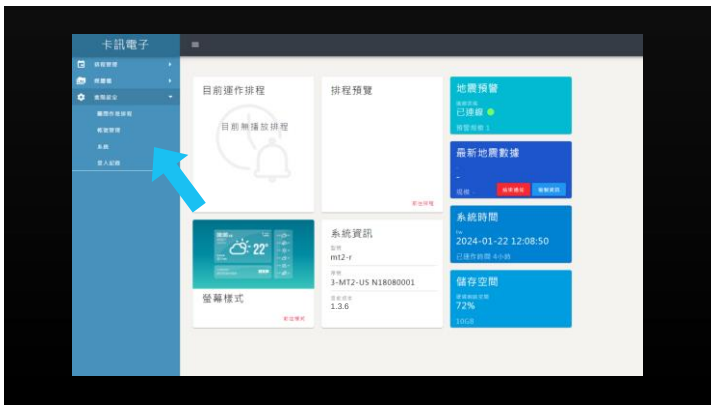


- 點擊「進階設定」後接著點擊「系統」。


MT-2 韌體更新操作說明

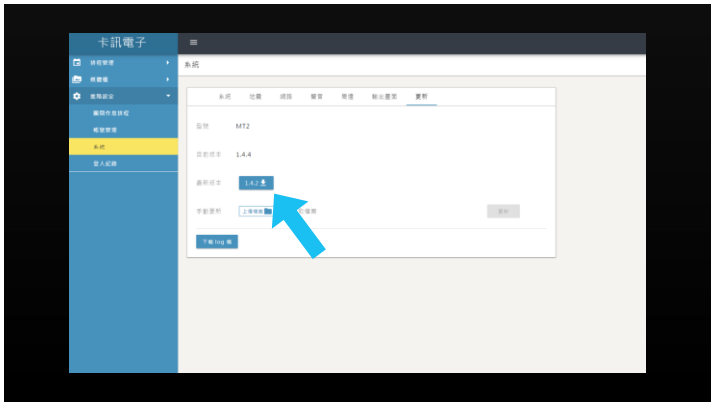

- 找到「更新」後，點擊「最新版本」下載韌體檔案。

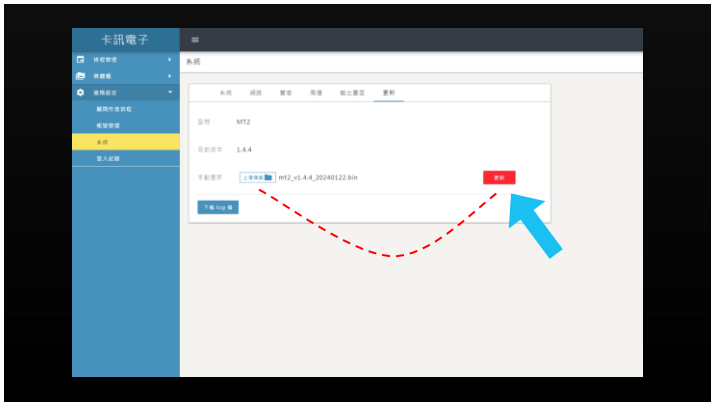

- 下載完成後，點擊「手動更新」，選擇稍早下載完成的韌體檔案，並點擊「更新」。

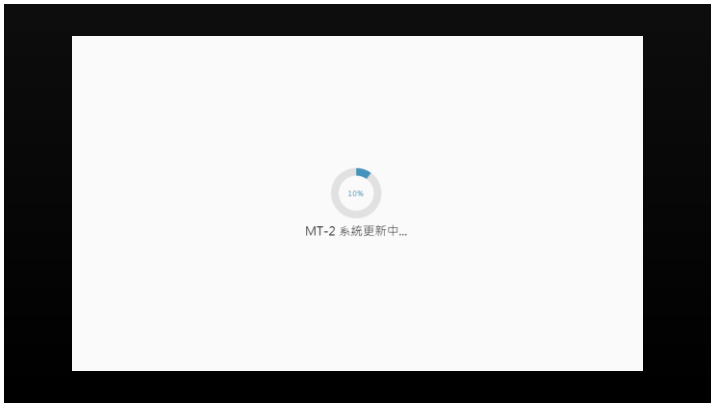


- 等待韌體完成更新。




- 韌體更新完成後，天氣資訊即可正常顯示。


SPA-1050 韌體更新操作說明

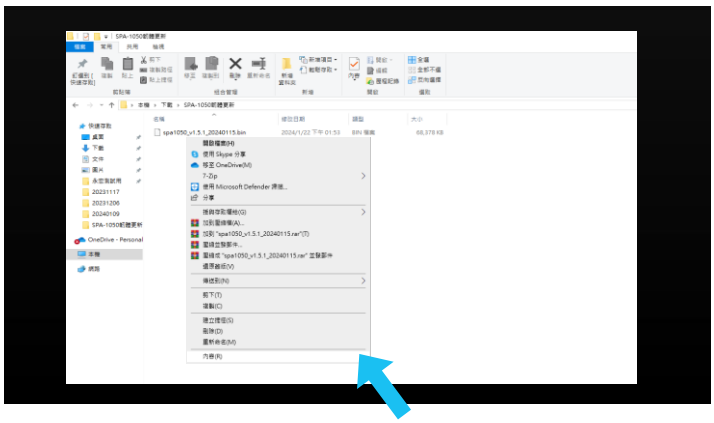


- 前往 BXB 提供對應設備軟體更新檔連結 > SPA-1050韌體更新網址
- 檔案下載完成後，點擊檔案右鍵。

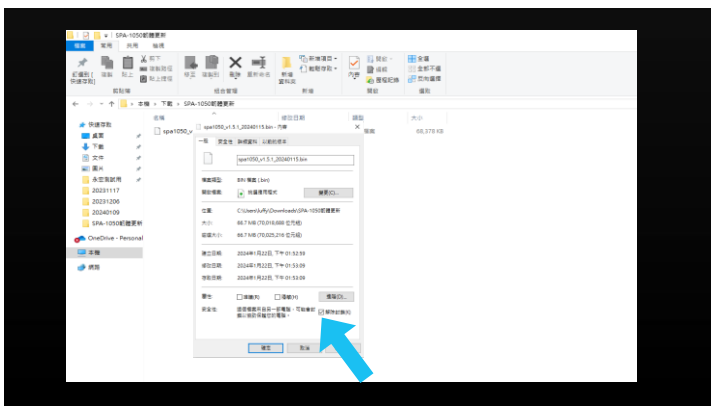

- 勾選「解除封鎖」並點擊「確定」關閉選單。

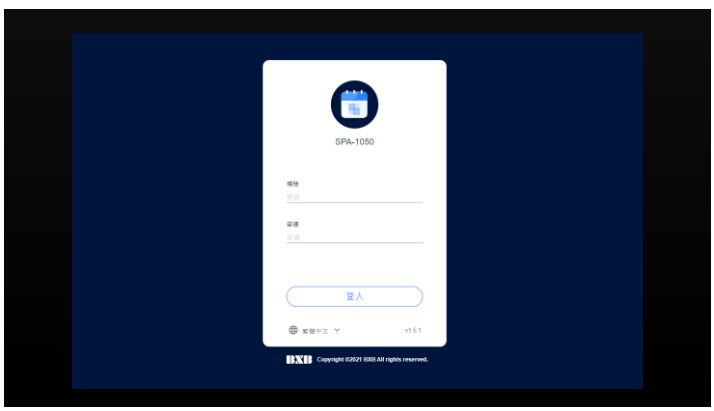


- 於網路瀏覽器輸入 SPA-1050 預設 IP 進入操作畫面。

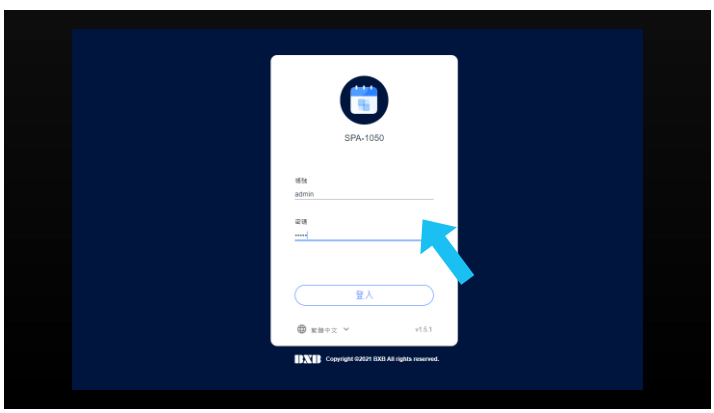


- 使用帳號 / 密碼 (預設帳號 admin / 密碼 00000) 登入 SPA-1050。


SPA-1050 韌體更新操作說明

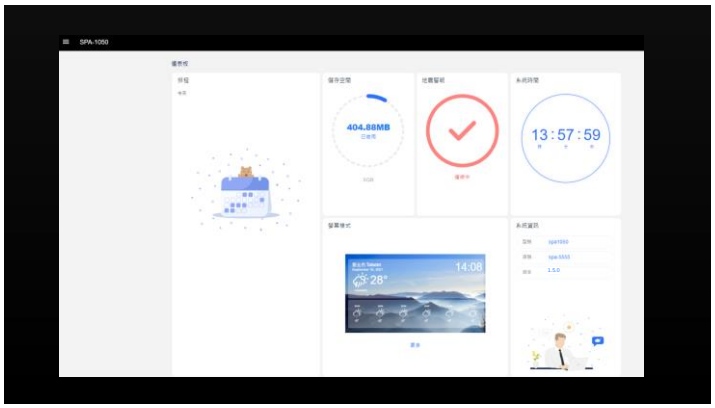

- 輸入帳號 / 密碼後，進入操作主頁。

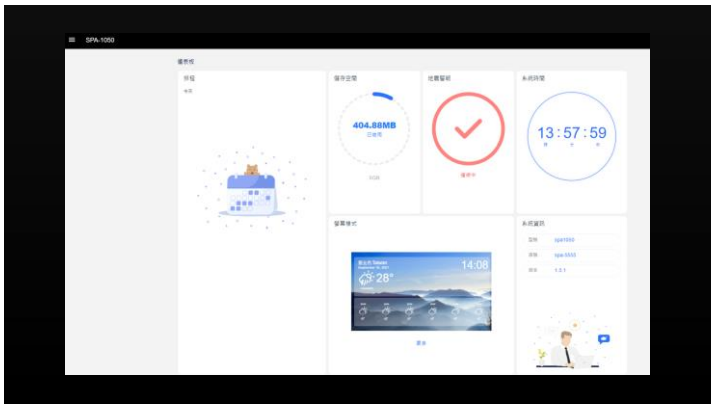

- 點擊「進階設定」後接著點擊「系統」。

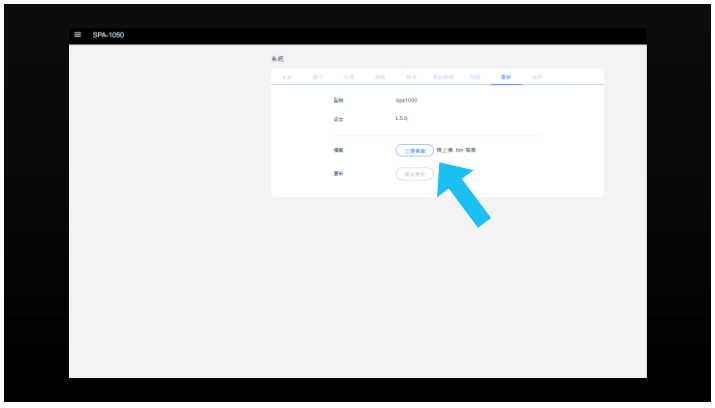


- 找到「更新」後，點擊「上傳檔案」，選擇下載完成的檔案。



- 點擊「更新」更新韌體版本。

SPA-1050 韌體更新操作說明

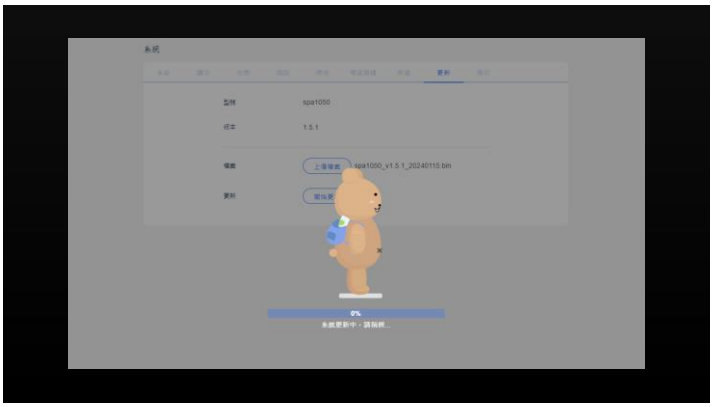

- 等待韌體完成更新。



- 韌體更新完成後，天氣資訊即可正常顯示。