2025 - 2026 卡訊電子

智慧會議室解決方案



BXB


打破溝通的疆界

www.bxb.tw


382.146
200.003
726.887
30 %
15 %
55 %
70%
40%
70%
30%
Audio
Photo
Design
Video
75%
25%

智慧會議解決方案

領先整合 高相容性 低碳溝通

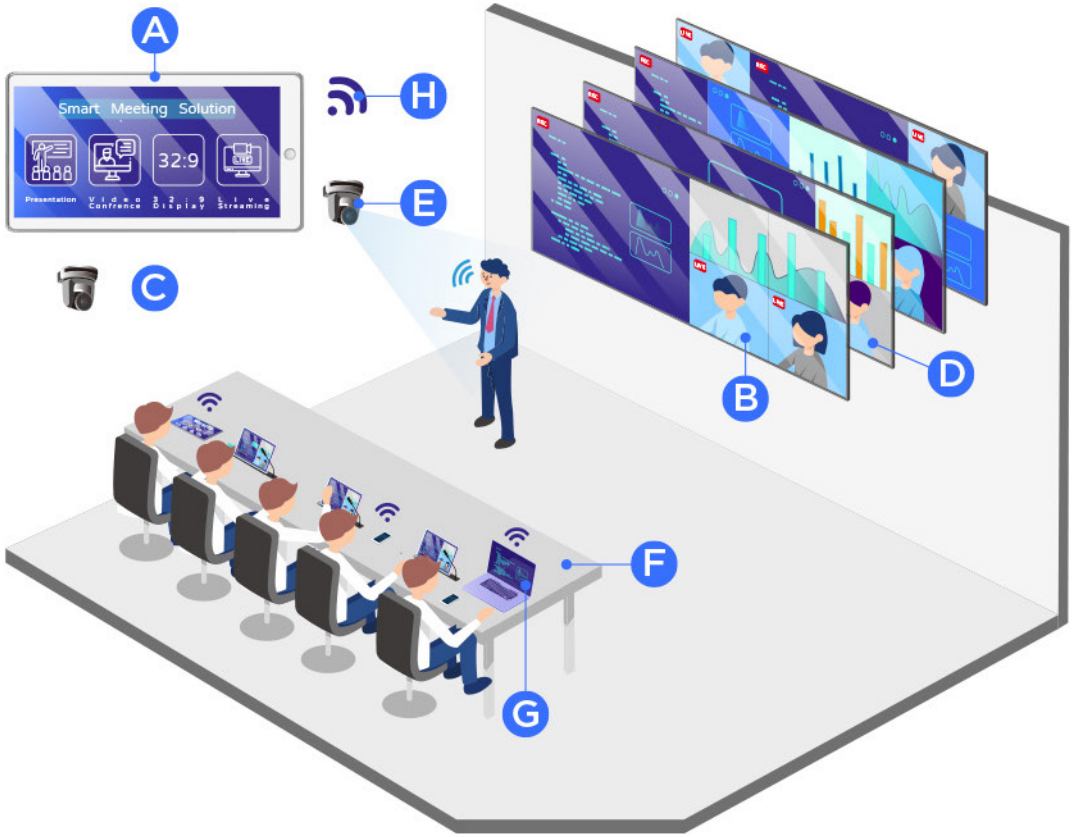

- A 友善Web UI管控介面
- B 獨創視覺化簡報模式
- C 直錄播影音串流
- D 雲端視訊會議
- E AI影像追蹤
- F 無紙化會議
- G 無線投屏
- H 智慧環控

智慧會議室解決方案 榮獲 2024 台灣精品獎

台灣精品 2024
TAIWAN EXCELLENCE

被譽為台灣產業界奧斯卡獎的「Taiwan Excellence 台灣精品」，卡訊電子「智慧會議室解決方案」榮獲第 32 屆台灣精品獎殊榮。經過百餘位專家嚴選，從近千件產品中脫穎而出，在研發、設計、品質、行銷、產製等各個面向，皆展現高度創新價值！應證 BXB 的產品創新與研發動能，緊扣世界潮流、擁有市場高度競爭力。

全球獨步的智慧會議解決方案

在數位轉型與 ESG 風潮持續席捲下，智慧會議室已成為企業極為關鍵的投資項目。卡訊以影音物聯網與 AVoIP 技術為核心，研發出了全球領先的智慧會議解決方案，其情境架構完整、高度整合且相容性極佳這套方案不僅實現了低碳高效的溝通，更能充分滿足客戶日益增長的需求。以全面整合的概念，融合無線投影、雲會議、影音串流、AI 追蹤攝影、智慧環控等多功能於一體，具備高度相容性，為您提供了無與倫比的會議體驗，實現低碳高效的溝通。

本解決方案已導入眾多企業與公部門機關，如上銀科技、日月光等，期望為更多客戶之數位競爭力與ESG目標帶來積極的影響。

Contents 目錄

A 為何選擇 BXB 智慧會議室解決方案 04

B 場域情境 06

中小型視訊會議室 (8~15 人) 07

中大型會議與貴賓接待空間 (15~50 人) 08

培訓 I 研討發表空間 (20~50 人) 09

國際會議廳 (50 人以上) 10

C 方案產品特點介紹 11

D 場域情境與功能應用建議表 24

E 關於卡訊 26



A | 為何選擇 BXB 智慧會議室解決方案

為何選擇
BXB 智慧會議室解決方案

隨著數位轉型和 ESG 趨勢的不斷推進，智慧會議室已成為企業投資的關鍵項目。卡訊以影音物聯網與 AVoIP 為技術核心，提供情境架構最完整、全球獨步的智慧會議解決方案，以滿足客戶不斷增長的需求。

❶ 高整合、高擴展，業界領先

卡訊提供標準化的子系統，讓無法一次購足或預算有限的客戶，可依會議情境、場域大小和預算，自由選擇適切的設備組合。從小型會議、培訓研討空間到國際會議廳，皆可靈活配置，並可於未來輕易擴展升級。

❷ 一站式採購

卡訊的解決方案提供從硬體到軟體的完整產品線，消除了您系統建置時設備互不相容與資源浪費的困境，讓案場佈署更高效。

❸ 獨家開發 Web UI 管控介面

基於 HTML5 跨裝置介面，用戶可於任何 iOS 或 Android 設備上直覺操作，免安裝軟體，避免資安疑慮。

❹ 直覺操作

卡訊的操作介面以「拖拉點選」為開發基礎，用戶無需專業的系統培訓即可建置會議情境、切換影音矩陣、排程設備開關等。無論是會議前的設定還是會議中的操控，都變得輕而易舉。

B | 場域情境

- 中小型視訊會議室
- 中大型會議與貴賓接待空間
- 培訓 | 研討發表空間
- 國際會議廳

場域情境 8~15 人
中小型視訊會議室

當需要與小組團隊或客戶進行協作或決策時，中小型會議室就成為了不可或缺的場所。加上視訊應用，更可與遠端成員無縫溝通，突破地域限制。



功能應用

- 使用 Google Meet、Microsoft Teams 等主流平台，無縫與遠端成員進行協作。
- 會議麥克風具優異降噪功能，避免手機訊號與背景雜音干擾，並可根據每位與會者進行麥克風增益和 EQ 調整，確保每位的聲音都能清晰傳遞至遠端。
- Web UI 會議控制介面，可一次輕鬆管理麥克風 ID、會議模式、與會者名稱、麥克風開關、影像追蹤預設點等功能操作，提高會議效率。
- 自動追蹤發言者影像及特寫功能，讓遠端隨時得知目前的發言人，並清楚看見其臉部表情，使會議有如面對面般真實。
- 傳統的人為紀錄易導致發言者原意與紀錄資訊的落差，利用數位科技將會議過程紀錄下來，會後可隨時查看與跟進。
- 透過 docking 擴展底座，快速連接筆電至會議室顯示器及其他外部設備，方便分享內容，促進協作。

場域情境 15~50 人
中大型會議與貴賓接待空間

中大型會議空間是舉辦全體會議或貴賓接待的首選場所。專業舒適的開會環境，展現了企業形象與數位化實力，猶如企業的「國門」，增進客戶與合作夥伴的重視與印象。



功能應用

- 卓越的音視訊系統確保「聽得清楚、看得明白」的會議體驗，滿足高規格的接待需求。
- 拼接電視牆取代傳統投影機，畫面解析度不再受限，可同步顯示多重資訊並靈活切換，以利決策者一覽數據並快速比對，同時可作為迎賓畫面與合照背牆使用，讓訪客感受到 WoW! 的體驗。
- 觸控升降螢幕免去紙本列印的不便，同時利用觸控書寫模式，達到更有效的訊息互動與傳遞。
- 音柱喇叭的特性讓空間能保持一致的聲壓級，確保每位參與者皆聽到清晰的聲音。
- 直覺操作的 Web UI 介面與桌上型小鍵盤，可集中管理會議室內的音視訊系統資源，確保會議正常進行，降低維護成本。
- 預先排程會議情境與影音設備開關時間，實現智慧節能，提高會議室管理效率。
- 透過物聯網串接多間會議室，實現資訊共享，並提高會議空間的整體利用率。
- 一鍵無線投影，輕鬆分享筆電畫面，促進與會者之間的互動和討論。
- 客製化電視牆系統櫃配以隱藏式收納，維持會議空間整潔有序，展現專業形象。

場域情境 20~50 人
培訓‧研討發表空間

此空間可舉辦各種培訓課程、學術研討會、新品發表等活動，需配置能促進知識傳播、學習和交流的設備，以擴大活動的影響範圍與受眾。



功能應用

- 串流直錄播設備的運用，不僅能夠無遠弗界地傳播活動內容，同時也可將錄製檔案妥善存檔，累積至本機或轉存至 USB/NAS，建立完善的知識資料庫。
- 拼接電視牆以寬廣的視野和卓越的解析度，為活動提供清晰的動態背景視覺，不僅用於簡報，更可作為虛實整合的元素，取代傳統綠幕，營造出更生動的氛圍。
- AI 攝影機自動捕捉講者，使線上觀眾清楚看見講者的臉部表情和動作，提升互動性和沉浸感。
- 虛擬定位影像追蹤功能，可針對台下的開放式座位區，預設無限個畫面追蹤點，透過一鍵呼叫攝影機，輕鬆實現台下聽眾的追蹤與攝錄。
- 無線麥克風系統可讓講者自由移動並傳遞清晰的聲音，同時也為台下聽眾提供了便利，能在問答環節中與講者互動，增加活動參與感。



場域情境 50 人以上
國際會議廳

在大型跨國企業與知名大專院校中，國際會議廳是不可少的存在，為大型演講、重要盛會和學術研討提供了理想的場所。這樣的空間通常配備了先進的音視訊系統和專業的會議設備，以滿足多樣化的活動需求。



功能應用

- 卓越的音視訊系統確保與會者「聽得清楚、看得明白」，滿足沉浸式會議和演講活動的需求。
- 大型 LCD 拼接電視牆提供寬闊的視野與極高的解析度，資訊傳遞效果最大化，提升觀眾的視覺感受。
- 扶手椅麥克風提供台下聽眾彈性的發言空間，促進交流，並增加會議的參與感和活躍度。
- AI 攝影機自動捕捉台上講者，讓台下觀眾透過輔助螢幕清楚看到講者的臉部表情和動作，提升會議的沉浸感。
- 即時錄製與直播活動內容，以便後續回顧和分享，同時讓無法參與會議的人也能夠於會後觀看。
- 專業音訊處理器方便調控音訊矩陣切換，提升會議的聽覺體驗與品質。
- 透過直覺操作的 Web UI 介面，集中管理音視訊系統資源，提高會議效率，降低維護成本。




C | 方案產品特點介紹

- 影像分佈與矩陣類
- 會議系統類
- 直錄播類
- 影像追蹤類
- 環控 | 電控類
- 音訊擴音類
- 其他會議配件

方案產品特點介紹
影像分佈與矩陣類



掃 QR 碼了解

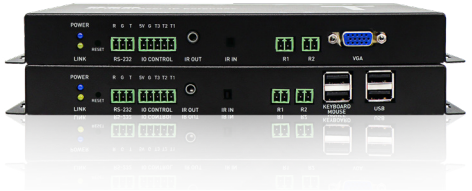

掃 QR 碼了解

VDM-4051 AV over IP 控制器

- 跨平台 WEB UI 控制，無需額外安裝軟體，即可使用筆電或平板控制同一網段上所有 AV over IP 設備。
- 一鍵拖拉快速建置最大 6 x 6 電視牆，並可即時預覽和切換畫面，輕鬆掌控顯示效果。
- 獨有的局部放大功能，將重要畫面區塊縮放切割，聚焦重點，適用於視訊會議與研討會等情境。
- 可預先排程「情境切換」與「顯示開關」執行的時間，簡化日常操作。
- 內建雙網卡，網速提升至 1000M，大幅優化影像傳輸速度與穩定度，滿足多種場域之佈署需求。

VDM-4010/4020 IP 分佈式矩陣編碼器 / 解碼器

- HDCP 1.4 與 4K2K@30Hz 4:2:0 高解析度，確保影音傳輸的高品質。
- 標準 TCP/IP 架構，可應對長達 100 米的傳輸距離，讓您的設備佈署更靈活。
- VDM-4020 解碼器支援 Scaler 功能，可根據需求調整輸出解析度，與各種顯示設備高度相容。
- 支援 USB、IR、RS232 雙向傳輸等控制，靈活整合外部設備如觸控螢幕、鍵盤滑鼠、環控系統等。

方案產品特點介紹
會議系統類



掃 QR 碼了解



掃 QR 碼了解

FCS-6350-S 數位會議主機

- 支援高達 1009 支會議單體連接，輕鬆應對各種規模的會議環境。
- 6U 精簡設計，方便收納和系統部署。
- 具備 RS-485 控制 PTZ 攝影機，實現發言者影像追蹤。
- 即插即用的 USB 功能，便於會議的錄製和儲存。
- 全面的 Web UI 會議控制，提供高效的會議控管，包括會議模式、開放麥克風數量、麥克風聲控啟動、麥克風 ID、攝影機預設點等。

桌上型會議麥克

- 提供多種外觀設計與功能的款式，以滿足各種會議發言需求和空間設計。
- 內建獨立 DSP 聲音處理晶片，發言音質再提升。
- 工藝設計榮獲日本 G-Mark 設計獎、德國 iF 設計獎、台灣精品獎等多項大獎肯定。
- 採世界通用規格 Cat-5e 網路傳輸線。
- 採數位式編碼，可從 Web UI 介面即時變更麥克風 ID 及主列席身份。

方案產品特點介紹
會議系統類



掃 QR 碼了解

FCS-6326-43 多媒體會議升降麥克風

- 一體化設計，結合升降顯示器與會議麥克風，保持桌面整潔，最大化使用空間。
- 電動升降採平穩靜音設計，可同時或單獨升降顯示器與麥克風，提升使用靈活性。
- 支援多功能連接埠，包括 HDMI、VGA 和 USB，可連接筆電、平板、隨身碟等設備，實現畫面同步顯示。
- 支援 RS-485/422，可透過中控系統實現遠端控制，操作更便捷。
- 顯示器具電源保護功能，升起時自動供電，降下時自動斷電，節省能耗。
- 適用於無紙化會議、多螢幕共享、會議中控、教師數位講台和高規格辦公等場域。

方案產品特點介紹
直錄播類



掃 QR 碼了解

HDR-731 串流媒體處理器

- 多重影像輸入和輸出，包括四路 FULL HD 輸入，作為 IP 串流影像來源，以及兩路 HDMI 輸出，作為微導播台與 PGM 輸出。
- 支援 RTMP、HLS、RTSP 等串流類型，可同時於四個平台直播，提升傳播效果和覆蓋範圍。
- 強大的 Web UI 微導播操作介面，讓您輕鬆控制影音訊號源、自訂 PGM 輸出畫面、切換直錄播版型、調整音量等功能，提升場控效率。
- 可預約錄影、串流和備份時間，減低人為操作失誤，同時具備三層管理權限設定，保障系統使用的安全性。




掃 QR 碼了解

UM-25Q1N USB 麥克風

- 360° 全指向收音，同時有效過濾噪音，提供高音質收音體驗。
- USB 隨插即用，無須安裝驅動程式，方便快速使用。
- 直覺式 LED 燈號鍵，清楚顯示麥克風開關狀態。
- 可調式鵝頸設計，讓您可自由調整麥克風角度。
- 防滑底座確保使用中不易移位，讓您專注於直播、視訊會議、遠距教學、錄音等工作。

方案產品特點介紹
影像追蹤類

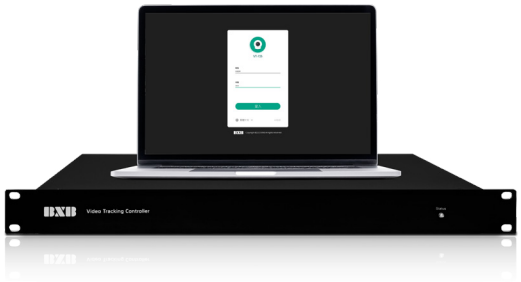

掃 QR 碼了解



掃 QR 碼了解

VT-725 影像追蹤控制器

- 輕鬆調整攝影機的預設位置、縮放、移動速度等功能，實現精確的影像掌控。
- 支援高達 1011 個實體定位點，滿足各種場域需求。
- 虛擬定位影像追蹤功能，可針對開放式座位區，預設無限個畫面追蹤點，輕鬆實現台下聽眾的追蹤與攝錄。
- 最多可同時控制 16 台攝影機，捕捉多個區域畫面，助於紀錄會議和提升互動。
- 可設定無人發言時自動切換全景 / 特定畫面，提升會議效率，避免畫面被佔用。

UAC-801 4K AI 攝影機

- 先進的 AI 人形偵測技術，能智慧捕捉移動中的主講者，提升互動性和聽眾沉浸感。
- 4K / 60fps 超高解析度，並配有 851 萬像素 CMOS 感測器，呈現細節豐富的畫面，適用於演說、教學、直播等場景。
- 12 倍光學變焦、16 倍數位變焦和 80.8° 超廣角視角，在大型場地中也能清晰收錄重要畫面。
- 3D 數位降噪技術，在微弱光線和逆光環境下，仍呈現鮮明不失真的色彩。
- 具備 HDMI 2.0、3G-SDI、USB3.0 和 1Gbp LAN 等多種影像輸出介面，滿足多場景使用需求。

方案產品特點介紹
環控 I 電控類



掃 QR 碼了解



掃 QR 碼了解

SC-100 智慧影音物聯網控制器

- 透過 Web 快速建立控制模組，一頁管理眾多設備與電源管理，高效掌控設備環境。
- 可連接 VDM-4051 分佈式影音控制器，輕鬆設定設備開關排程、情境切換畫面及版型調整，簡化日常操作時間。
- 可連接 VT-725 影像追蹤控制器，即時操控 PTZ 攝影機追蹤預設點，並根據使用情境自動切回全景或特定畫面。
- 可連接 HDR-731 串流媒體處理器，快速執行直播、錄影儲存、導播版型切換等操作，完善影像內容呈現及數位紀錄。
- 雙網路通訊設計確保設備連接的安全和穩定性，讓您的控制體驗更無憂。

NEW PSC-801 總電源循序控制器

- 多樣化電源介面與插座，每組插座可依需求設定延遲時間與開關排程，實現高效供電和靈活控制。
- 配有 RS-232 或 RS-485 及 I/O 控制介面，並具備獨立串接輸入輸出埠，方便擴充。
- 最多可連接 255 台控制器，實現多台連動控制，滿足不同規模環境需求。
- 電壓過高 / 過低時將自動關閉電源，預防電壓不穩造成的損害，全面保護您的使用安全。

方案產品特點介紹
音訊擴音類



掃 QR 碼了解

WS-6130 / WS-8140 可調式音柱防水喇叭

- 適用於會議室、演講廳、大教堂等擴音需求。
- 提供 30W/40W 功率選擇，配有外置旋鈕方便切換。
- 內置 6/8 個低音與 1 個高音單體，呈現全音域且出色的語音清晰度。
- 可直立或傾斜多角度安裝。
- 符合 IP55 防塵防水標準 。



掃 QR 碼了解

NEW LAS-308 柱狀陣列喇叭

- 直線陣列設計：採用 8 顆 3 吋低音與 1 顆 1 吋高音單體，聲音能精準覆蓋目標區域，同時抑制不必要的反射與擴散。
- 雙模式切換：內建「人聲」與「音樂」兩種模式，可針對不同應用情境快速調整聲音表現。
- 具備 100V / 70V 定壓與 4Ω 定阻兩種輸入模式，搭配多段功率選擇 (最高 270W 輸出)。
- 在 4Ω 模式下可達最大聲壓 112dB，定壓模式下亦達 110dB，並具備高效率輸出。
- 彈性安裝方式：支援可調角度與窄牆距安裝支架 , 搭配壓線端子快速連接 , 簡化施工流程。


方案產品特點介紹
音訊擴音類



掃 QR 碼了解

NEW CS-6521 無邊框同軸吸頂喇叭

- 同軸單體設計，聲音層次清晰：採用 6.5 吋低音單體與 1 吋高音球頂單體的同軸設計，搭配雙音路分頻技術，能將語音與音樂的細節層層展現。
- 寬頻響應，高聲壓輸出：涵蓋 85Hz~20kHz 的有效頻率回應 , 配合 90dB 的高靈敏度輸出與最大 110dB 聲壓級，即使在嘈雜或開放式空間中，也能穩定傳遞清楚而不刺耳的聲音。
- 支援定壓定阻，系統整合彈性高 : 支援 8Ω(60W) 定阻模式 , 以及 100V / 70V 定壓模式多段功率切換 (最高 40W)。
- 彈性安裝尺寸，現場施工便利：支援 10–50mm 安裝厚度、270–280mm 開孔範圍與 176mm 嵌入深度，具備良好的施工彈性與現場相容性。

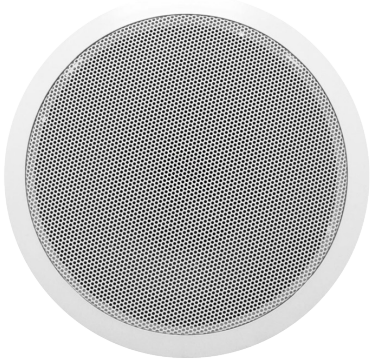

掃 QR 碼了解

NEW WS-802T 8 吋同軸雙音路吸頂喇叭

- ABS 一體成形 , 象牙白色外觀柔和不反光 , 易與環境格局融入，搭配裝潢更具一致性。
- 喇叭單體：同軸雙音路 (高音 2 吋 / 低音 8 吋 ;PP 防潮材質)。
- 喇叭單體承受功率 :20W / 8Ω。
- 喇叭靈敏度 : 優於 92dB。
- 頻率響應 : 優於 60~20KHz。
- 具高壓 PA 100V 輸入匹配變壓器 (2W / 4W/ 6W 輸入可選擇)。
- 採用安全圓弧彈簧爪片嵌入天花板固定 , 不傷手且安裝容易。

方案產品特點介紹
音訊擴音類



掃 QR 碼了解

DAM-0404/DAM-0404D 4 x 4 數位矩陣混音機

- 4 個固定類比音頻輸入點，透過可拆卸的歐規端子台連接外部音源。每個輸入點都可客製化音頻處理模組和順序。
- 具備矩陣功能，允許使用者自定義輸出音源。
- 繁體中文及英文介面，讓使用者能夠在任何 Windows 電腦切換音頻矩陣和設定控制參數。支援最多 20 台設備管理和 8 位用戶同時控制。
- 支援 RS-232、RS-485 及 UDP 通訊協議，可與攝影機等第三方設備連動，實現集中控制。
- 提供 Dante 機型 (DAM-0404D) 選購，額外增加 Dante 輸入 / 輸出各四組訊號源，擴展音頻輸入輸出需求。



掃 QR 碼了解

DAM-0808/DAM-0808D 8 x 8 數位矩陣混音機

- 高靈活性音訊輸入，包含最多 8 個固定類比音訊輸入，支援可拆卸平衡式歐規端子台，可根據使用需求自由設計音訊模組。
- 強大的內建控制軟體，可進行音頻矩陣切換、音訊參數設定等客製化控制，最多支援 20 台設備管理，8 位用戶同時線上控制。
- 多功能連接，包含前面板 USB 雙向音源傳輸，作為聲音錄播或遠端會議音源通道，並具備 RS-232、RS-485 及 UDP 通訊傳輸，可連動如攝影機等第三方設備，輕易集中控制設備。
- 先進的音效技術與混音功能，如 : 自動回響抑制 (AFC)、噪音抑制 (ANS)、自動增益 (AGC)、自動音量補償 (ANC)、門限自動混音 (Gate Mixer) 等，確保音訊清晰傳遞。

方案產品特點介紹
音訊擴音類



掃 QR 碼了解

PAB-5240 240W 純後級功率擴大機

- 每聲道最大輸出 120W，適用於中小型會議室，提供清晰聲音效果。
- 支援橋接模式，提供高達 240W 的輸出功率，您可選擇 70V 或 100V 定壓喇叭，應對不同場合的需求。
- 智慧省電設計，無音訊輸入 15 分鐘後自動進入待機模式。功耗小於 0.5W 符合節能規範。
- 提供多種開機模式選擇，包括持續開機、待機和觸發開機，靈活管理擴大機運作。
- 具高通濾波開關，可阻止 80HZ 以下的低音訊號，減少干擾或損害喇叭。
- 具備輸出短路與過熱雙重保護機制，無需散熱風扇，適合長時間操作。



掃 QR 碼了解

AMX-1002 前級混音機

- 頻率響應範圍廣，16Hz 至 22kHz，極低失真率（小於 0.005%）和高信噪比（超過 105dB），傳遞卓越的音質。
- 8 組 MIC 或 Line 音訊輸入，並具備平衡式和非平衡式輸出，滿足各類音源接入需求。
- 配有音源輔助輸出／輸入介面，可多機擴充。
- 每組音源輸入皆有獨立音質和音量調整功能，可依需求細緻調整聲音。

其他會議配件



掃 QR 碼了解



掃 QR 碼了解

NEW Docking 擴展底座

- 十合一即插即用集線器，方便連接各種影音和個人數位設備，最大化桌面使用空間。
- AI 自動調整音響，支援藍牙連接。
- 內建專業級全指向性麥克風，搭載環境降噪技術，清晰收音。
- 支援 4K 60Hz 雙螢幕擴充。
- 市面最輕巧，僅重 0.38kg，攜帶方便，不佔空間。

NEW DoDoEILFY 智慧型多功能簡報器

- 數位與物理雷射雙模式，各種螢幕皆適用。
- 無線翻頁設計，簡報操作滑順不延遲。
- 筆刷註記模式，輕鬆畫出簡報重點。
- 聚光燈與放大鏡功能，強調關鍵資訊。
- 內建計時提醒，輕鬆掌握簡報節奏。
- 支援多裝置系統，隨插即用無障礙。
- 雙頭接收器設計，USB 與 Type-C 皆支援。
- 長效續航達 30 小時，簡報全程穩定輸出。

其他會議配件



掃 QR 碼了解

RACK-6U 6U 設備收納箱

- 易拆式面板設計，無需工具即可拆卸檔板取出設備。
- 簡易組裝，卡榫設計，裝入設備後無需螺絲固定。
- 後方設計多種開孔，方便走線及固定線材。



D | 場域情境與功能應用建議表

場域情境與功能應用建議表

此為卡訊針對各場域情境建議納入的功能應用
您可依實際需求調整與擴增。

功能應用 I 場域情境	中小型視訊會議室	中大型會議與貴賓接待空間	培訓 I 研討發表空間	國際會議廳
拼接電視牆矩陣切換		V	V	V
觸控升降螢幕		V		
視訊會議	V	V		
發言人影像自動追蹤	V	V	V	V
講者 AI 影像追蹤		V	V	V
虛擬定位點影像追蹤			V	V
即時錄影	V	V	V	V
串流直播			V	V
一鍵無線投影	V	V		
預先排程會議情境 與設備開關	V	V	V	V
桌上型麥克風發言	V	V		
扶手椅麥克風發言				V
Docking 擴展筆電或顯示器	V			
Web UI 管理音視訊系統	V	V	V	V

關於卡訊

卡訊電子以「科技打破溝通的疆界」為使命，透過最先進的影音物聯網整合技術，提供兩室－「智慧辦公室」與「智慧教室」解決方案，促進更有效的溝通與學習體驗。

作為 BXB (Best X Best) 品牌，卡訊在國際市場上已銷售 50 多國，並在會議和公共廣播系統領域佔據國內市場的領先地位。從全球大使館到台灣政府機關、超過 400 所學校及眾多上市櫃公司，卡訊的產品深受客戶的青睞。

我們不斷努力實現「讓世界更和諧」的願景，以此為目標，並將其融入到卡訊的日常工作中，追求卓越、永續發展。



卡訊電子股份有限公司
BXB ELECTRONICS CO.,LTD.



高雄總部

806604 高雄市前鎮區新衙路 288-5號6F-1
聯繫電話：+886 7 9703838
傳真電話：+886 7 9703883

台北內湖展示間

台北市內湖區洲子街 12號2F
聯繫電話：+886 7 9703838
歡迎致電與我們預約體驗或借用為開會用途

欲瞭解更多資訊，請瀏覽以下網頁或 Email 聯繫

M bxb@bxb.tw
W www.bxb.tw

© BXB Electronics Co., Ltd., 2024 保留修訂權利
未經卡訊電子高雄總部書面許可，禁止全部或部分複製

卡訊電子官網