PSC-801

總電源循序控制器


高效供電機制與靈活控制，體驗更便捷的電源管理



產品特色

- **多樣化電源介面**：配置 8 組可控制的萬國電源插座，輔以前面板 8 個背光式按鍵，即可輕鬆控制電源開關。另配置 1 組萬國插座與 2 組 USB 電源輸出埠作常態電源輸出。
- **開關順序自由掌握**：每組插座可依使用需求設定 1~999 秒的延遲時間，並以循序開關或交叉開關執行，確保供電設備在最佳狀態下運行。
- **定時開關精準控制**：每組插座可進行排程定時開關，支援十組時程之預先排定。
- **全彩觸控一目瞭然**：2.2 吋 TFT-LCD 觸控式彩色螢幕，清晰顯示當前時間、電壓數值及相關設定。搭配前面板的旋鈕式多功能控制按鍵，可輕鬆設定循序開關秒數、排程定時開關等各種功能，直觀介面、精準控制。
- **多樣連接埠靈活擴充**：配置 RS-232 或 RS-485 及 I/O 控制介面，並具備獨立串接輸入輸出埠，最多可連接 255 台控制器，輕鬆達成多台連動控制。
- **整合環控與多種設備**：具備多個電源開關控制，透過多樣連接埠，可整合會議、廣播與其他設備系統，滿足更便捷的環境控制。
- **全面保護安全可靠**：電壓過高或過低時將自動關閉電源功能，有效預防電壓不穩造成的損害，保障您的設備和使用體驗。
- **遠端操控無縫整合**：配置遙控觸發控制接點，可外接其他設備實現遠端控制。短路時將自動依序開啟電源供應，開路時則反方向依序關閉，提升系統整合便利性。

面板功能

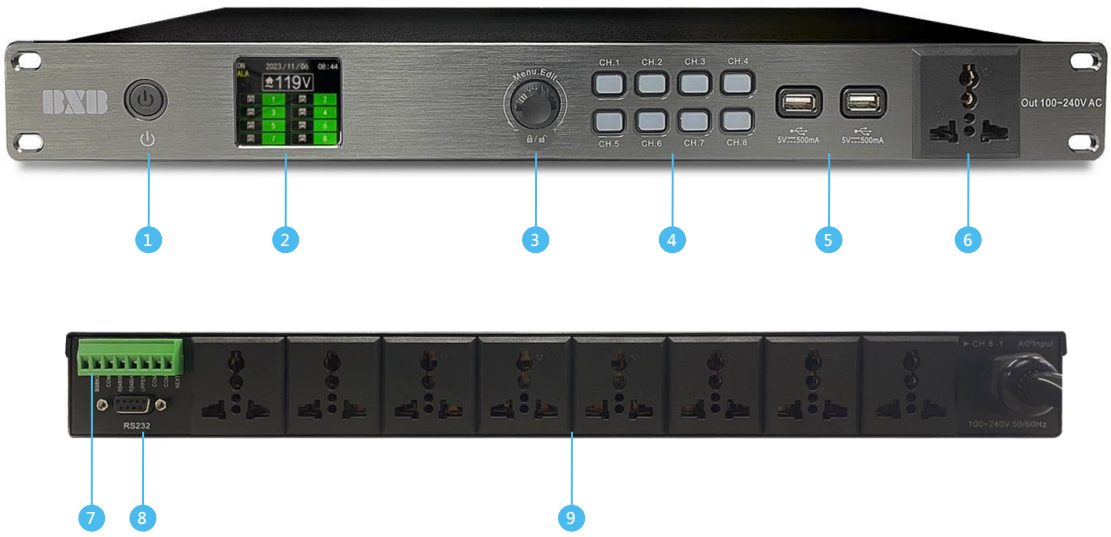

正面

(1) 開關控制鍵 x 1
(2) 2.2" TFT-LCD 觸控顯示螢幕 x 1
(3) 功能設定旋鈕 x 1
(4) 手動按鍵選擇供電開關 x 8
(5) USB 常態供電插座 x 2
(6) 常態供電插座 x 1

背面

(7) RS-485連接埠 x 1
啟動乾接點 x 1
多台擴充連接埠x 1
(8) RS-232連接埠 x 1
(9) 電源控制插座 x 8

產品規格

電源控制

輸入電源	AC 100~240 50-60Hz
輸出總負載	36A
單迴路負載	10A

物理尺寸

尺寸 (WHD)	480 x 225 x 47 mm

BXB
地址 806604 高雄市前鎮區 新衛路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw