
ICP-5111

IP 廣播解碼器

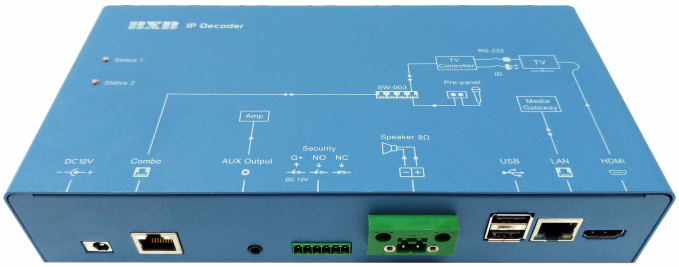

產品特色

- 內建 Class-D 擴大機，能源轉換效率高達 90%。
- 圖像、音訊和控制訊號基於 TCP/IP 互聯網協議傳輸，傳輸距離可達 100米（建議使用CAT-6或以上線材）。
- 支援音訊/影片/圖片單播和多播模式廣播。
- 電路保護：配備防雷機制和看門狗（WATCH DOG），以避免電路崩潰。
- 支援各種安防和緊急呼叫設備：配備可編程的常開和常閉連接器，用於門禁、警報和雙向對講裝置。
- 輕鬆與音頻放大器整合：配備 1 組數位連接器，可將教學麥克風和電腦輸入到前級面板，音訊訊號可以與 PA 訊號整合。

產品規格

乙太網傳輸速率	100Mbps
HDMI 最大數位分辨率	1080p / 1920 x 1080
最大輔助輸出電平衡	1.4Vrms @ 32Ω負載；平衡
安全防護端口	歐式端子塊（6針）用於N.O.、N.C.和 DC 12V
HDMI 輸出	輸出（<330mA） HDMI（19針）母頭

Ethernet	RJ-45 母頭
USB	USB A (4 pin) x 1
Aux 輸出	3.5毫米迷你插孔（3個位置）
綜合連接埠	RJ-45 母頭 / 8P8C / 屏蔽
尺寸（高x寬x深）	44 x 227.5 x 115 mm
重量	970g
功耗	待機電流：340mA @ DC12V

BXB
地址 806604 高雄市前鎮區新衛路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw