ICP-MC1

多功能控制盒

產品使用手冊



出版日：2020/09 | 版本：V1.0.11.1

目錄

安全須知.....01
面板接埠說明.....02
主機操作
連接解碼器.....05
連接WMP-1206.....07
連接擴大機.....09

安全須知

1. 安裝及使用本機前 ， 請詳細閱讀操作手冊。
2. 請妥善保存本操作手冊。
3. 遵照手冊說明並留意警告提示。
4. 請勿使用非經銷商所推薦的附件。
5. 僅使用原廠所附固定用的零配件，因固定方式不良導致損壞，原廠將不負賠償責任。
6. 確保電源線被適當且安全的固定好。
7. 請勿使用一轉多插座或電源延長線以免發生火災或短路。
8. 請勿將任何物件塞入機器中，或在其上潑灑任何液體，以免發生短路。
9. 發生以下狀況請聯絡維修技師：


   A.電源線或插頭損壞； B.機器進水；C.依操作說明指示無法正常操作。D.機器摔落地面或外殼損壞時；E.其他設備問題，可能需要送修。
10. 來自室外的器材電纜系統接入設備時，必須確認電纜系統接地良好，以防閃電雷擊。
11. 請小心安裝設備及其他周邊器材，避免撞擊、大力搖晃等狀況。主機及其他周邊器材可能會因為這些不良狀況而受損。
12. 請勿自行拆卸設備及其他周邊器材。

    A.機器內部有高壓電及敏感的電子迴路，為避免觸電的可能，請勿自行拆卸機器。

    B.經銷商在必要更換零件時，該零件得經原生產廠商認可規格，非授權的更換零件行為可能導致電氣短路失火。
1. 請勿在超出溫度、溼度或電源等級的狀況下操作設備，使用本機操作溫度應在攝氏0°C ~ 40°C (華氏32°F ~ 104°F)，而溼度則應低於90%。
2. 請勿讓設備暴露在雨水、溼氣重的環境；也請避免在潮溼的地方使用本產品，請放置於乾燥的處所，潮濕或水氣可能會導致內部零件損壞，若置於室外則需有適當遮護。
3. 本機及他周邊器材機器表面沾有塵污時， 請勿使用液態或噴霧清潔劑清洗，只宜用略微沾濕的布擦拭。
4. 請勿快速的開關設備電源開關。不論設備是正在運作或是已關機，都應避免快速的開關設備電源，以確保機器內部敏感的電子迴路不會因電源突波造成損害，而導致功能產生問題。

警告：機器的機殼只有合格的維修人員可以拆開，機器內部沒有持有者可以自行維修的部份。

面板接埠說明

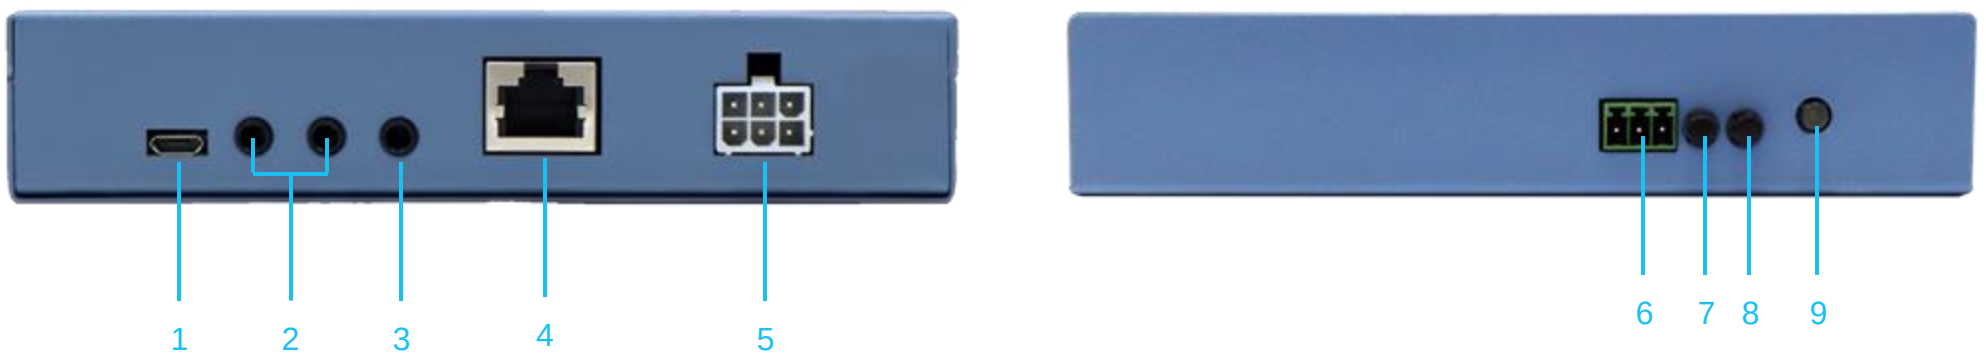

1. ＵＳＢ連接埠：功能保留埠。
2. ＩＲ　接收埠：功能保留埠。
3. ＩＲ　發射埠：功能保留埠。
4. ＲＪ１２接埠：連接ICP-5110/5111解碼器的Combo port進行功能搭配。
5. 乾接點觸發埠：連接擴大機開機乾接點，控制擴大機開啟/關閉。
6. ＲＳ２３２埠：連接WMP-1206的RS-232埠，進行功能性搭配。
7. 操作功能鍵１：功能保留。
8. 操作功能鍵２：功能保留。
9. 狀態指示燈號：綠色閃爍為待機狀態，綠色恆亮為功能連動中，無燈號代表通訊異常。

連接WMP-1206

ICP-5111 IP 廣播解碼器


ICP-MC1 多功能控制盒



使用所附配件「RJ-45 轉RJ-12線材」進行多功能控制器與解碼器的連接。

如果搭配 WMP-1206 12迴路喇叭控制器，解碼器ID需為998。

連接解碼器

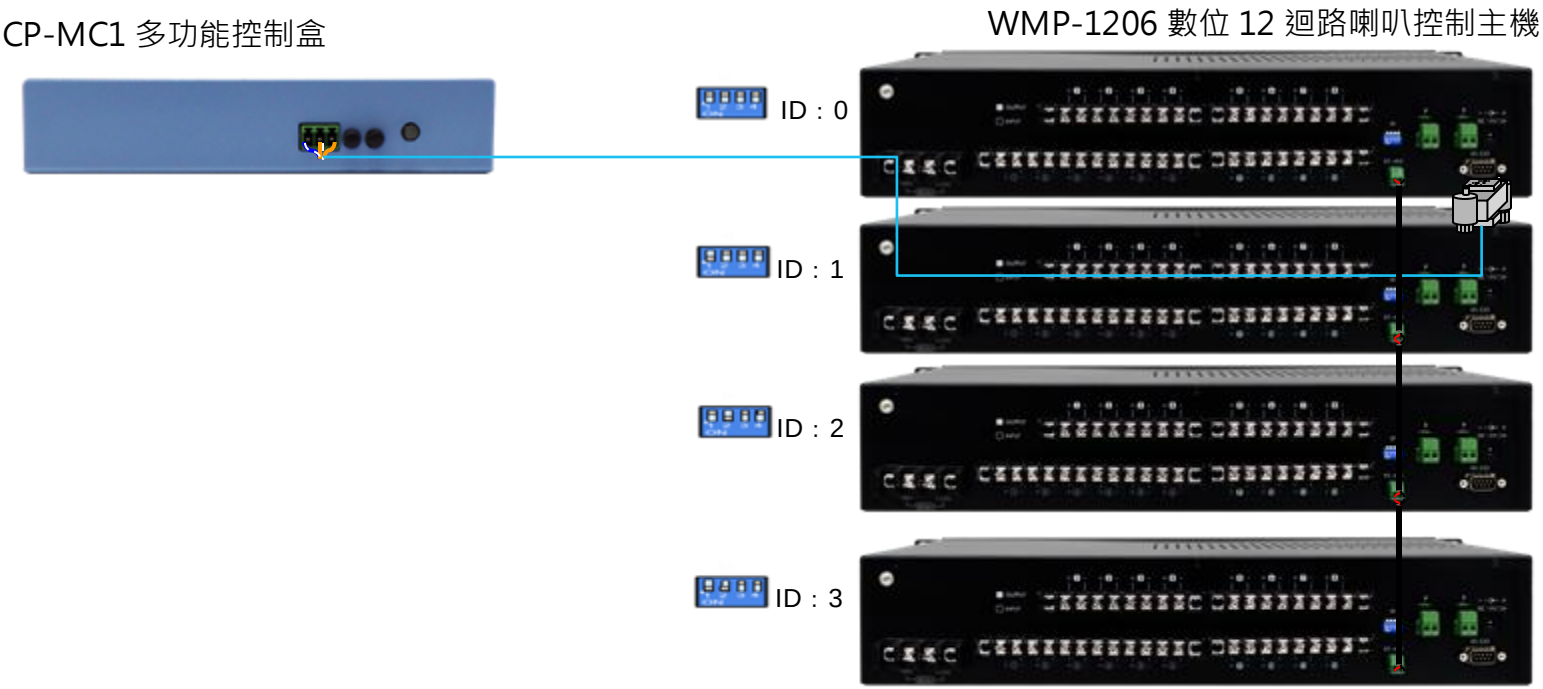


使用所附配件「RS-232線材」將ICP-MC1 連接WMP-1206 ID:0。WMP-1206如擴充多台，可利用RS-485依序並接。

WMP-1206 ID：0，分區為901~912。
WMP-1206 ID：1，分區為912~924。
WMP-1206 ID：2，分區為925~936。
WMP-1206 ID：3，分區為937~948。
※ 解碼器ID必須為998。

連接擴大機

ICP-MC1 多功能控制盒

PAB-5240 純後級功率擴大機

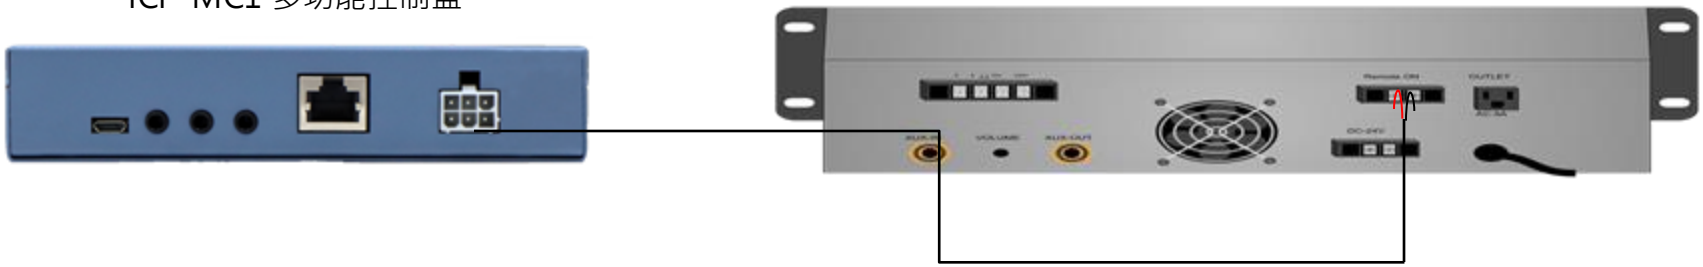

使用所附配件「連動觸發線材」ICP-MC1連接擴大機開機接點，可控制擴大機開啟/關閉。



卡訊電子股份有限公司

地址/ 80673 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1

電話/ +886（7）9703838

傳真/ +886（7）9703883

官網/ www.bxb.tw

© 2024 卡訊電子股份有限公司 版權所有