HDC-716

PTZ AI 自動追蹤攝影機



產品功能特色

- 隨時隨地都是主場：Full HD 1080p 超清晰畫質，在 2 倍無損變焦（Sensor Zoom）的加乘之下，放大倍率可達 24 倍，精緻呈現每個細節。
- 先進的 AI 人形偵測：可自動辨識並即時跟隨主講人移動，快速精準的鎖定能力讓主講者無時無刻能完美呈現在畫面中央，不受他人或遮蔽物體的干擾。
- 一鍵即追，多人主講也不怕：透過 WEB 軟體介面或遙控器，一鍵即可轉換追蹤至另一位講者，不需耗費時間手動設定，讓觀看者享受優異的分鏡效果與流暢的影音體驗。
- 可依需求選擇「講者追蹤」或「區域追蹤」模式。
- 直覺操作的 WEB GUI 介面：可遠端設定追蹤預設點、追蹤模式、人物辨識範圍 (全身 / 上半身)、串流模式、一鍵即追、畫面翻轉等影像處理功能。
- 支援 RTSP / RTMP 線上串流與直播：錄製同時並直播至各大網路直播平台，輕鬆分享精彩內容。
- 滿足直播、演講、遠距授課、大型會議、電競賽事、行銷、宗教等舞台活動應用需求。

講者可在舞台上暢所欲言、自由走動，不再為了跟上鏡頭而分心



「AI 人形辨識」：可精準鎖定並即時跟隨主講人移動，讓主講者無時無刻完美呈現在畫面中央



「講者追蹤」：可讓講者自由移動，即便多人入鏡或被物體遮擋，依然可精準捕捉




「區域追蹤」：最多可設定四個有效追蹤區域，助於同時擷取講者與簡報內容



WEB GUI
直覺控制




一鍵即追



Full HD 1080p
高解析度



懸吊安裝
影像翻轉



平移170度
前後左右盡收眼底

直覺彈性的 WEB 行動控制

切換追蹤目標、設定追蹤範圍，一鍵搞定！






應用場域



教室演說

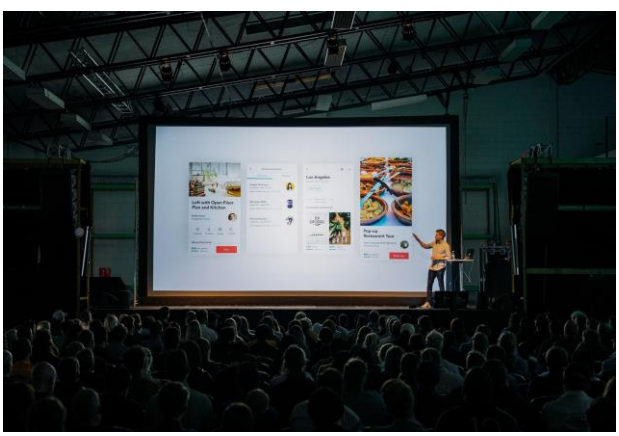

研討會議



多人會議



宗教活動

產品外觀





1) Tally 指示燈
2) IR 感測器
3) 電源指示燈
4) PoE+ IEEE 802.3AT
5) RS232
6) RS422
7) Audio In
8) USB 3.0 (Type C)
9) HDMI
10) 3G-SDI
11) 電源孔

產品規格

硬體規格

影像感測器	1/2.8" 1080p 低照度 CMOS
光學變焦	x 12
平移	-170°~+170°
俯仰	-30°~+90°
焦距	F=3.9mm~46.8mm
光圈	F1.6~F2.8
最低照度	0.4 lux (IRE50, F1.6, 30fps)
最小物距	1.5m
信噪比	≥ 50dB
電子快門	1/1 秒 ~ 1/32,000 秒
預設點數量	256

白平衡	自動、手動
亮度增益	自動、手動
影像處理	降噪 (2D / 3D)、上下翻轉、鏡射
視訊串流壓縮格式	H264 / H265 / MJPEG
網路通訊協定	RTSP、RTMP
乙太網路供電 (PoE)	PoE+
AI自動追蹤模式	講者追蹤、區域追蹤 (4個點)
音訊輸入	MIC / LINE
視訊輸出	HDMI、3G-SDI、IP、USB
攝影機控制協定	VISCA (RS232 / RS422 / IP) / PELCO D

物理特性

尺寸 (WHD)	180 x 184x 145 (mm)
重量	1.7 (kg)
操作溫度	0°C ~ 40°C

操作濕度	20% ~ 80%
儲存溫度	-20°C ~ 60°C
儲存濕度	20% ~ 95%

電源供應

電源供應	AC 100 - 240V 轉 DC 12V/5A

最大功耗	18W

卡訊電子股份有限公司
A：80673高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
T：+ 886 7 9703838　F：+ 886 7 9703883
E：bxb@bxb.tw
www.bxb.tw