FCS-6350


數位會議系統主機



產品功能特色

- 大型繪圖式 LCD 顯示器（解析度 128 x 64），可清楚顯示系統連線測試狀態、連接會議單體數量、會議管理模式設定及會議系統音量等功能狀態。
- 單一主機可接 50 組會議麥克風，亦可增設 BXB 會議電源供應器 EPS-C084 中繼器-RJ45 to RJ45 增加輸出迴路端子，系統最多可連接 1009 組會議單體。
- 具數位式編碼技術，可從主機任意設定每組會議單體的數位 ID 碼及主列席身份。
- TCP/IP 通信協定控制，可使用有線 / 無線網路，透過電腦或行動裝置直接與主機連線。
- 可搭配 BXB 的 Web UI 會議控制介面，輕易實現行動會議控制。
- 隨插即用 USB 界面，可連接電腦進行播音或錄音等功能。
- 具四組 RJ-45 會議單體連接埠，每迴路均有獨立線路保護裝置，整體系統更安全穩定。
- 具 RS-232 數位連動介面，可連線其他環境控制系統，執行相互聯動會議管理功能。
- 採世界通用規格 Cat-5e 網路傳輸線，日後維護線材取得容易。

主機後面板

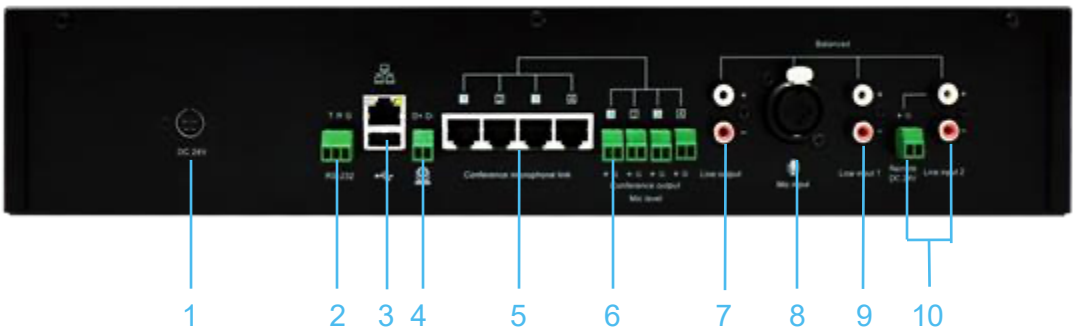

1. 電源連接埠：連接 DC24V / 5A 電源供應器。
2. RS-232 埠：連接環控設備進行功能連動通訊。
3. 網路連接埠：連接區域網路，透過網路通訊操作設定。
   USB 連接埠：連接電腦進行雙向音源傳輸。
4. 攝影機連接埠：RS-485 通訊連接攝影機，進行影像追蹤。
5. 單體連接埠：透過 BXB-CAT5E 線材連接會議單體。
6. 迴路輸出埠：單體迴路麥克風訊號音源輸出。
7. 聲音輸出埠：系統混音平衡式音源輸出。
8. 麥克風輸入：連接麥克風訊號設備，輸入系統混音。
9. 音源輸入埠：連接線性音源訊號設備，輸入系統混音。
10. 緊急觸發埠：連接直流電壓觸發訊號及緊急廣播線性音源。

產品規格

硬體規格

頻率響應	50HZ~16KHZ (±1dBV)
總諧波失真	≦ 0.1%
訊噪比	≧ 85dBV
TCP/IP 控制	10Mbps Ethernet

物理尺寸

尺寸 (WHD)	483 x 88 x 275mm
重量	3.5kg

電源供應

電源	DC 18~24V
電源供應器	24V；5A (具風扇)

BXB
806604 高雄市前鎮區
新衙路288-5號6F-1
+886 7 9703838
+886 7 9703883
bxb@bxb.tw
www.bxb.tw