TP-2
電話廣播主機



產品特色

- 外觀小巧輕便，透過連接電話總機系統，整合 BXB SPA-1050 串流廣播主機與 WMP-1206 12 分區廣播系統，即可進行電話廣播。
- 支援標準 SIP 通訊協定。
- 具備 FXS 及 FXO 電話通訊連接。
- 具備 WLAN 及 LAN 網路通訊連接。

產品規格

介面

電話介面	FXS x 1
	FXO x 1
網路介面	WLAN x 1
	LAN x 1
按鍵	設備重置鍵 x 1

狀態燈號

電源狀態燈 x 1
通訊狀態燈 x 1
狀態燈 x 1
WLAN 狀態燈 x 1
LAN 狀態燈 x 1
FXS 狀態燈 x 1
FXO 狀態燈x 1


物理資訊

尺寸 (寬深高)	90 x 75 x 24 mm
重量	80g


電源供應

操作電源	AC 100V~240V
	DC 12V/0.5A (MAX)

與 SPA-1050 串流廣播主機整合架構圖

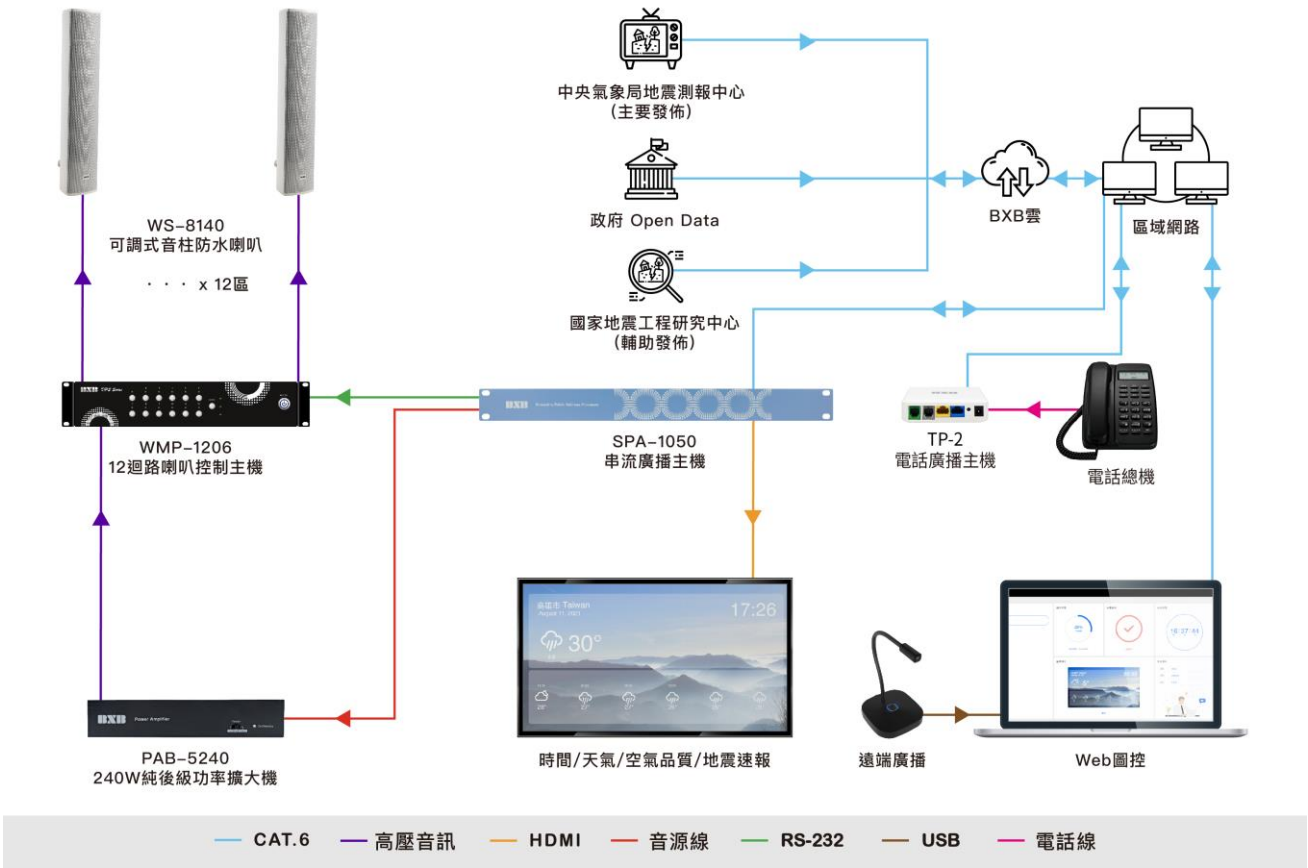

後面板介面

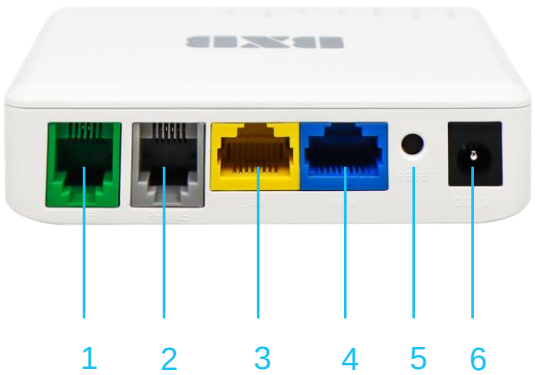

1. FXO 連接埠
2. FXS 連接埠
3. LAN 網路連接埠
4. WLAN 網路連接埠
5. 設備重置鍵
6. 電源連接埠

地址 806604 高雄市前鎮區 新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw