EDC-2011-V2 / 2012-V2


桌上型主列席會議單體



產品功能特色

- 使用 CAT-5e 網路線連結，安裝快速，輕鬆滿足小型會議需求。
- 採數位式編碼，可從主機輕易設定每組會議麥克風的 ID 碼，免去傳統指撥開關的繁瑣設定。
- 可採串接或環狀配線方式使用。如採用環狀配線，即使其中一支麥克風斷線/故障，也不影響其他麥克風運作，使系統具有更高的可靠性。
- 麥克風座已內建 2.5 吋揚聲器，不需額外安裝擴音喇叭，當麥克風發言時，揚聲器會自動靜音以防止嘯叫。
- 具麥克風發言鍵及背光指示燈，可控制 / 顯示發言狀態。
- 麥克風頭附環型紅色 LED 光環，可顯示麥克風發言狀態。
- 系統中主席單體不受限制，並可置於迴路中任一位置。
- 主席單體具備強制切斷列席發言之優先發言控制鍵。
- 具 Φ3.5 立體耳機插座，可錄音或外接耳機，且音量可調。
- 鵝頸麥克風提供 43 / 48 / 56 / 70(cm) 等長度，可視現場環境需求選擇。
- 麥克風內置防風罩與收音共振，軟管採靜音材質，手指移動時立即調整到位，不會因為長時間使用而容易疲乏下墜。

系統架構圖

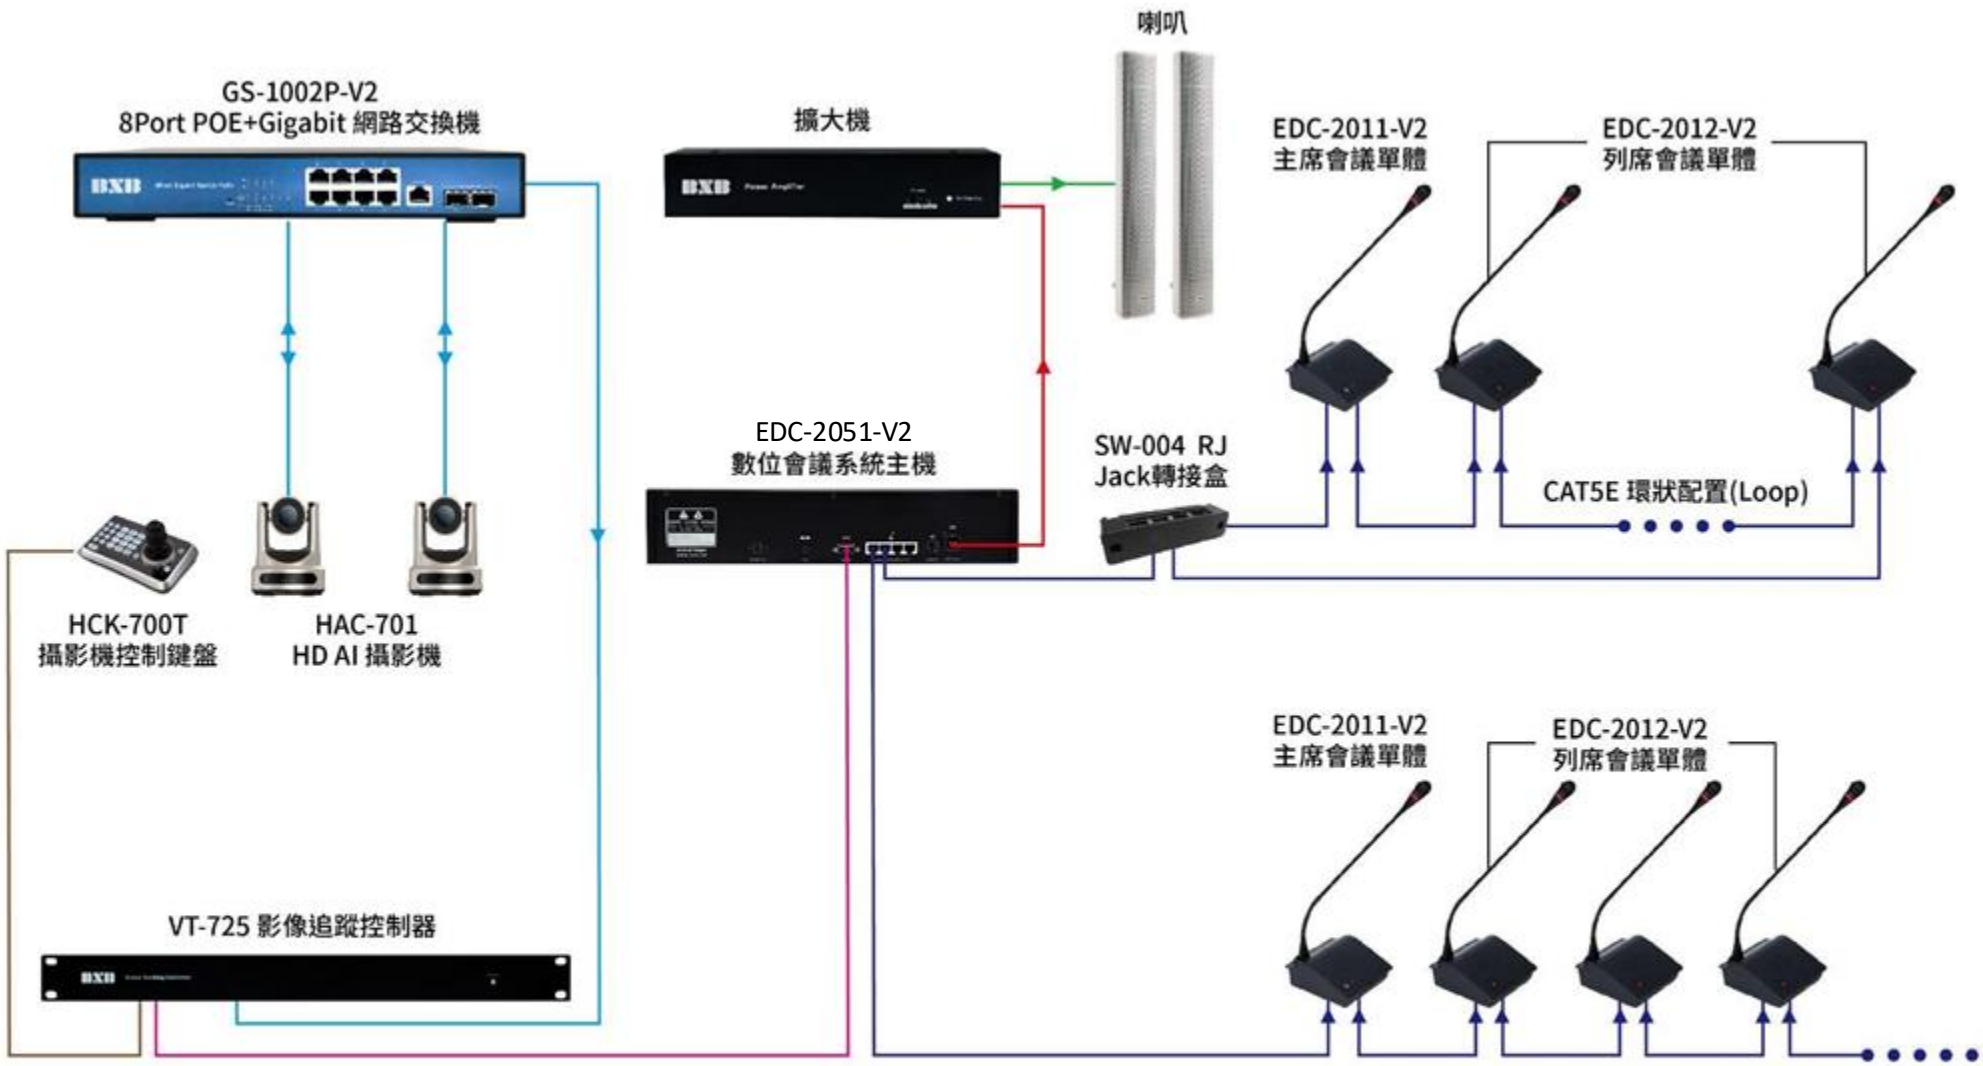

CAT.6　CAT.5E　音源線　HDMI　RS-232　RS-485　喇叭線

產品規格

產品規格

連接方式	RJ45 雙連接埠
耳機錄音輸出	Φ3.5 立體聲
頻率響應	100Hz~10KHz
靈敏度	≧ -47dB +-3dB
S/N 比	≧ 58dB
總諧波失真	≦ 0.15%
最大輸入聲壓級	100dB @ Frequency=1KHz, THD < 5%

尺寸 (高寬深)	142 x 150 x 65mm (不含鵝頸麥克風)
重量	700 g (不含鵝頸麥克風)
操作溫度	0°C ~ 40°C
儲存溫度	-15°C ~ 55°C
相對溼度	45% ~ 70% (無凝結)
氣壓	86KPa ~ 106KPa
輸入電源	DC 18V
待機電流	≒ 30mA