HDR-731


串流媒體處理器



產品功能特色

- 具四路 FULL HD 1080P60 影像輸入，可設定四路以上 IP 串流影像來源。
- 具備兩路 HDMI 影像輸出：微導播台操作輸出及 PGM 輸出。
- 支援四路輸入畫面與 PGM 畫面錄影，完整紀錄您的影音資料。
- 微導播操作介面：具備直錄播與截圖、音量即時顯示、預覽畫面、 1~4 輸入訊號切換、九種版型快速切換、攝影機控制與預設點設定等功能，並支援滑鼠或觸控螢幕整合控制，操控更方便。
- 支援主流 RTMP (直播平台)、HLS、RTSP 等串流類型，且可同時串流至四個平台。
- Web 瀏覽器圖控管理介面，可控制影音訊號來源與版型切換、影片線上回放或下載、檔案備份轉存、直播錄設定、韌體線上更新等強大完整功能。
- 您可自行設計 PGM 輸出版面的字體大小、顏色、Logo、去背圖片、時間、背景底圖與顏色、無限制疊圖數量、訊號源排版與裁切。
- 四路來源可選 HDMI 音效或類比立體音效輸入，且可達到混音輸出，每路來源音效皆可個別調整音量。
- 自動排程功能：可預約錄影、串流與備份的時間，減低人為操控的失誤。
- 具備版型與設定檔的備份與匯入匯出功能，不需重新設定。
- 內建 1TB 儲存空間，並提供 1 組 USB (3.0) 連接外部硬碟，亦支援 NAS / FTP 轉存備份。
- 三層管理權限設定：管理者、操作使用者、媒體存取者。
- 可自定義熱鍵所對應的操作指令，使用電腦鍵盤即可快速切換功能。

示意圖應用

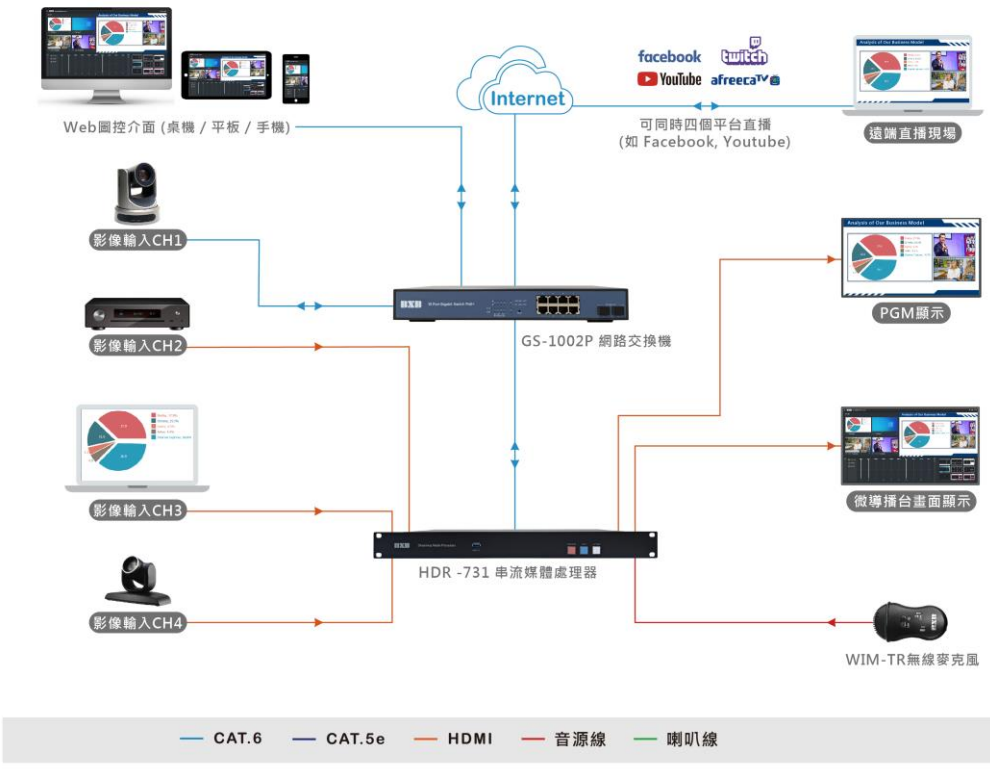

硬體規格

HDMI 輸入	Type-A x 4
HDMI 輸出	Type-A x 2
音效輸入	3.5mm x 4
音效輸出	3.5mm x 1
電源開關	洛克開關 x 1
TCP / IP連線	RJ45 x 1
RS232 控制	歐規端子台 3P x 1
RS485 控制	歐規端子台 3P x 1
USB 硬碟連接	Type-A (3.0) x 1
USB 鍵盤滑鼠	Type-A (2.0) x 2
電源輸入	鎖式 DC Jack x 1
硬碟空間	1TB

物理訊息

尺寸 (HWD)	44 x 483 x 205mm (含耳架)
	44 x 432 x 205mm (不含耳架)
機櫃安裝 19"	1U
重量	2430g
操作溫度	0~40°C
儲存溫度	-20~60°C
濕度	0~80% RH，無凝結
材質	金屬

電源供應

外接電源	DC12V / 3.34A
電壓/頻率	AC 100~240V / 50~60Hz
總功率	40W
標配變壓器重量	240g

BXB
地址 80673 高雄市前鎮區 新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw