EDC-2051-V2

數位會議系統主機


可支援高達 265 組會議麥克風！
(255 組列席 + 10 組主席)



產品特色

- 使用 CAT-5e 網路線連結所有會議麥克風，安裝快速，輕鬆滿足小型會議需求。
- 具 4 組 RJ45 迴路輸出連接埠：單一迴路最多可串接 13 組麥克風，共可連接 50 組，亦可使用 BXB 會議系統電源中繼器增加至最多 265 組麥克風（255 組列席 + 10 組主席）。
- 採數位式編碼，可從主機輕易設定每組會議麥克風的 ID 碼，免去傳統指撥開關的繁瑣設定。
- 具備 4x20 位元 LCD 顯示幕：可顯示會議管理模式設定、正在發言的麥克風 ID 碼及會議系統輸出音量大小等功能。
- 支援三種發言模式：開放發言、主席專用、輪替發言。
- 具 RS-232 介面：可連動 BXB VT-725 影像追蹤控制器、攝影機與環控系統等設備作整合。
- 具 1 組音源輸出端子（XLR 非平衡式），並具數位化調整音量功能，可外接錄音及音響設備。
- 可啟動或停止自動關閉發言功能，可設定 30 或 45 秒。
- 可設定 1~9 支麥克風同時開啟或不限制開啟數量。
- 具備麥克風系統測試功能，開機後可自動偵測會議麥克風連線是否正常。

系統架構圖

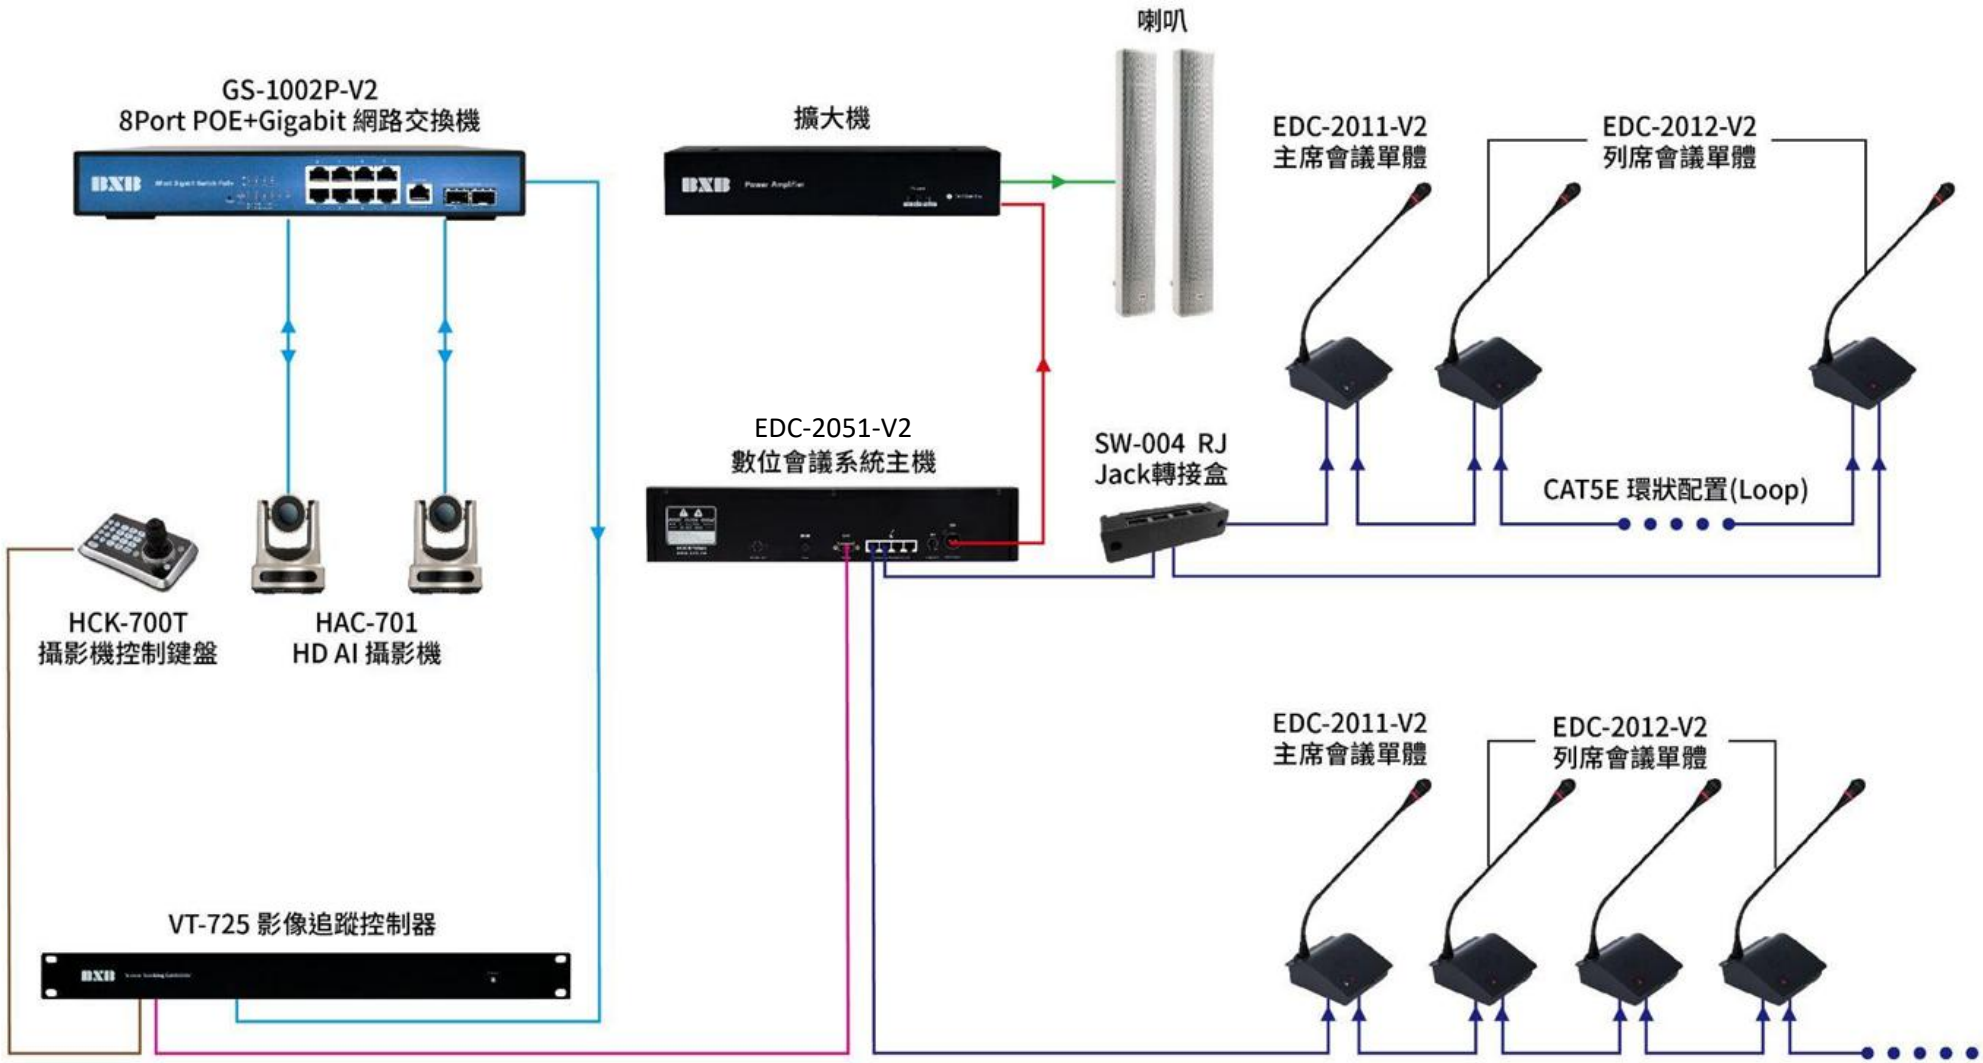

CAT.6　CAT.5E　音源線　HDMI　RS-232　RS-485　喇叭線

產品規格

產品規格	
會議單體連接埠	RJ45 x 4 迴路
AUX 輸出	XLR接口 (MONO)
頻率響應	250Hz~15KHz @ +-2dB
訊噪比	≧90dB@Frequency 1KHz
總諧波失真	≦0.15%
RS-232 控制埠	D-SUB Male 9 Pin x 1

尺寸 (高寬深)	44 x 483 x 205 mm
重量	4.54kg (不含變壓器)
操作溫度	0°C ~ 40°C
儲存溫度	-15°C ~ 55°C
相對溼度	45% ~ 70% (無凝結)
氣壓	86KPa ~ 106KPa
輸出電壓	DC 24V
額定輸出電流	6.9A
最大額定輸出功率	124W
輸入電壓範圍	AC90~264V
輸入頻率範圍	47~63Hz
待機功耗	≒ 180mA @DC18V