
EDC-2051
數位會議系統主機

可支援高達265組會議麥克風！
(255組列席單體+10組主席單體)

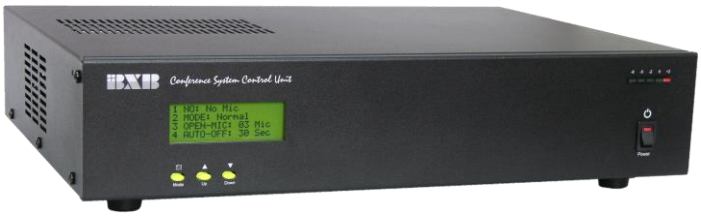

產品特色功能

- 採數位架構模式，使用CAT5E網路線連結所有會議麥克風，安裝快速，輕鬆滿足小型會議需求。
- 具4組RJ45回路輸出端子：單一回路最多可串接15組麥克風，共可連接50組，亦可使用BXB會議系統電源中繼器增加至最多265組麥克風 (255組列席單體+10組主席單體)。
- 具備4x20位元LCD顯示幕：可顯示會議管理模式設定、正在發言的麥克風ID碼及會議系統輸出音量大小等功能。
- 支援三種發言模式：開放發言、主席專用、輪替發言。
- 具RS-232數位連動介面：可連動BXB HDS-720 IP影像控制器、攝影機與環控系統等設備作整合。
- 具1組音源輸出端子(XLR平衡式接頭)，並具數位化調整音量功能，可外接錄音及音響設備。
- 可啟動或停止自動關閉發言功能，可設定30或45秒。
- 可設定限制1~9支麥克風同時開啟或不限制開啟數量。
- 具備麥克風系統測試功能，開機後可自動偵測會議麥克風連線是否正常。

硬體規格

會議單體連接埠	RJ45 x 4 回路
AUX輸出	XLR接口 (MONO)
頻率響應	250Hz~15KHz @ +-2dB
訊噪比	≧90dB@Frequency 1KHz
總諧波失真	≦0.15%
RS-232控制埠	D-SUB Male 9 Pin x 1

物理尺寸

尺寸 (寬 x 高 x 深)	431 x 94 x 311 mm
重量	4.54kg (不含變壓器)
操作溫度	0°C ~ 40°C
儲存溫度	-15°C ~ 55°C
相對溼度	45% ~ 70% (無凝結)
氣壓	86KPa ~ 106KPa

電源

輸出電壓	DC24V
額定輸出電流	6.9A
最大額定輸出功率	124W
輸入電壓範圍	AC90~264V
輸入頻率範圍	47~63Hz
待機功耗	≒ 180mA @DC18V

BXB
卡訊電子股份有限公司 高雄總部
A：80673高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
T：+ 886 7 9703838　F：+ 886 7 9703883
E：bxb@bxb.tw　www.bxb.tw