
VL-1080

IP廣播主機



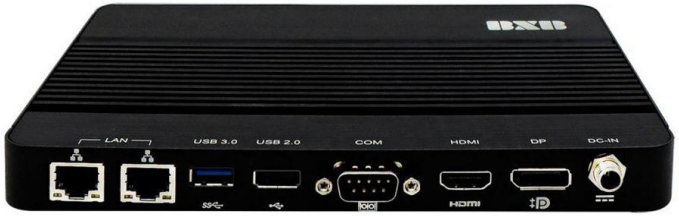

產品規格	
OS	Ubuntu 24.04 LTS
處理器	Intel® Celeron® J3455 1.50GHz (最高 2.3GHZ)，四核
記憶體	DDR3，速度 800.0 MHz x 2，共 8GB
硬碟容量	512GB
前面板輸出端子	USB 3.0 x 2 線性音源輸出x 1 麥克風音源輸入 x 1
後面板輸出端子	DIN-9 RS-232通訊埠 x 1 USB 2.0 x 1；USB 3.0 x 1 RJ-45 TCP/IP 通訊埠 x 2 HDMI 1.4 輸出 x 1；Displayport 輸出 x 1 電源孔 x 1

尺寸 (HWD)	20 x 200 x 137.8 mm
重量	0.9Kg (不含變壓器)
工作溫度	0°~50°C
外置電源電壓	DC 12V 3A MAX
電壓/頻率	110/220V
標配變壓器總功率	36W
包裝盒內容	CCU3 圖形化控制主機 x 1 USB KEY x 1 鍵盤滑鼠組 x 1 主機開通說明書 x 1

VL-1030

IP 廣播多媒體分流器





產品規格	
SYSTEM LAN Port	RJ45 TCP/IP x 1(具POE)
外網 LAN Port	RJ45 TCP/IP x 1
音源訊號	歐規端子台 3P x 1
RS-485 通訊	歐規端子台 3P x 1
RS-232 通訊	歐規端子台 3P x 1
N.O. 觸發介面	歐規端子台 2P x 2
狀態燈號	LED 燈 x 2

尺寸	26*215*105 mm (不含耳架) 26*237*105 mm (含耳架)
重量	0.53 KG (不含變壓器)
外接電源	DC 5V-3A MAX
電壓 / 頻率	110/220V
最大消耗功率	12.5W
標配變壓器重量	0.1KG

VL-1010

IP廣播解碼器





產品規格	
SYSTEM LAN Port	RJ45 TCP/IP x 1(具POE)
外網 LAN Port	RJ45 TCP/IP x 1
音源訊號	歐規端子台 3P x 1
RS-485 通訊	歐規端子台 3P x 1
RS-232 通訊	歐規端子台 3P x 1
N.O. 觸發介面	歐規端子台 2P x 2
狀態燈號	LED 燈 x 2

尺寸	26*215*105 mm (不含耳架) 26*237*105 mm (含耳架)
重量	0.53 KG (不含變壓器)
外接電源	DC 5V-3A MAX
電壓 / 頻率	110/220V
最大消耗功率	12.5W
標配變壓器重量	0.1KG

VL-MC1

IP 多功能控制器






產品規格	
SYSTEM LAN Port	RJ45 TCP/IP x 1(具POE)
外網 LAN Port	RJ45 TCP/IP x 1
音源訊號	歐規端子台 3P x 1
RS-485 通訊	歐規端子台 3P x 1
RS-232 通訊	歐規端子台 3P x 1
N.O. 觸發介面	歐規端子台 2P x 2
狀態燈號	LED 燈 x 2

尺寸	26*215*105 mm (不含耳架) 26*237*105 mm (含耳架)
重量	0.53 KG (不含變壓器)
外接電源	DC 5V-3A MAX
電壓 / 頻率	110/220V
最大消耗功率	12.5W
標配變壓器重量	0.1KG

系統架構圖

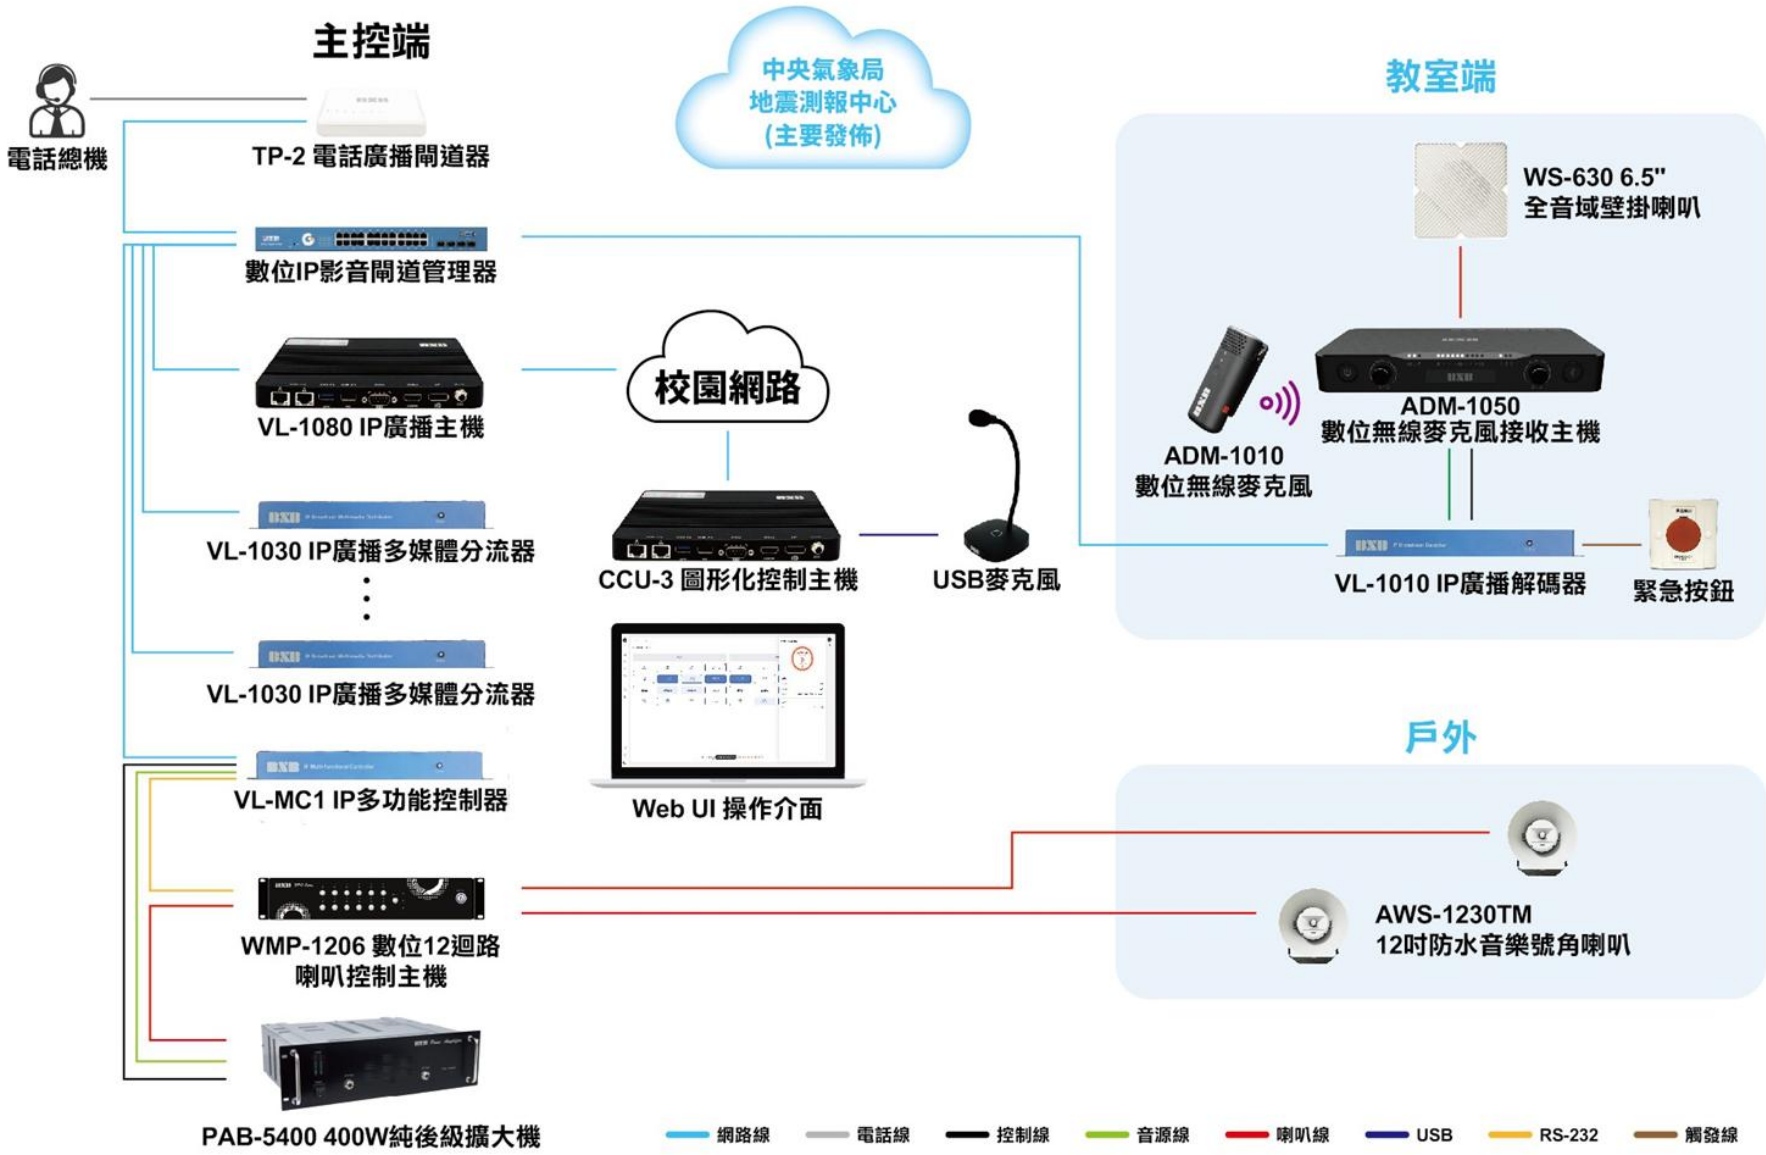
主控端
電話總機
TP-2 電話廣播閘道器
數位IP影音閘道管理器
VL-1080 IP廣播主機
VL-1030 IP廣播多媒體分流器
VL-1030 IP廣播多媒體分流器
VL-MC1 IP多功能控制器
WMP-1206 數位12迴路
喇叭控制主機
PAB-5400 400W純後級擴大機
中央氣象局
地震測報中心
(主要發佈)
校園網路
CCU-3 圖形化控制主機
USB麥克風
Web UI 操作介面
教室端
WS-630 6.5"
全音域壁掛喇叭
ADM-1050
數位無線麥克風接收主機
ADM-1010
數位無線麥克風
VL-1010 IP廣播解碼器
緊急按鈕
戶外
AWS-1230TM
12吋防水音樂號角喇叭
網路線
電話線
控制線
音源線
喇叭線
USB
RS-232
觸發線