
FCS-6350-S

數位會議系統主機


掌握會議每一刻，實現高效溝通

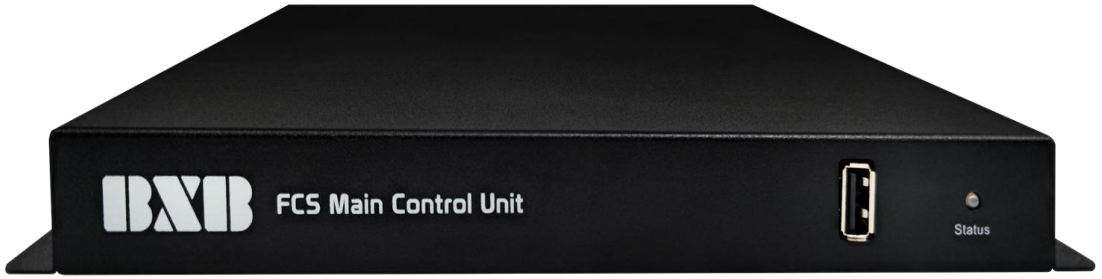

產品功能特色

- **靈活管控**：透過網路瀏覽器的 Web UI 會議控制介面，使用者可進行全面的會議管理與控制，提高了會議運行的靈活性。
- **即時錄音**：啟動錄音後，會議全程發言自動收錄，檔案生成後可線上播放與下載存放。
- **高擴充性**：主機可增設 BXB 會議電源供應器 EPS-C084，可擴充至 1009 組會議麥克風，從小型會議室到大型國際會議廳，滿足各種需求。
- **強化會議穩定性**：具備兩組 RJ-45 會議麥克風連接埠和獨立線路保護裝置，確保主機在各種環境下的安全穩定執行，有效降低斷線與故障的風險。
- **自定義設定**：數位式編碼技術，透過網頁自訂每組會議麥克風的數位 ID 碼和主列席身份，提高會議管理效率。麥克風操作設定檔可即時匯出匯入，做為日後系統還原使用。
- **多種發言管控功能**：具備聲控啟閉功能、多種發言管理模式（一般 / 主席 / 輪替壓倒 / 排隊），可依據使用情境設置不同的發言權限，滿足各種場合的開會需求。
- **通訊高度整合**：支持 TCP/IP 協定，無縫整合 ONVIF 標準 IP 攝影機。還包括 RS-485 數位介面，支援 VISCA 和 Pelco-D 通訊協定的 PTZ 攝影機，實現發言者的即時影像追蹤，增強會議的互動性。此外，主機也可與環控系統整合，實現高效的連動控制。
- **兩種音檔儲存方式**：內建 20 GB 容量儲存空間及隨插即用的 USB 接口，可連接隨身碟等儲存裝置，方便會議錄音檔轉存。
- **維護便捷**：採用全球通用的 Cat-5e 網路傳輸線，傳送聲音及數位的控制訊號，日後維護線材取得容易。


操作介面 (1/2)

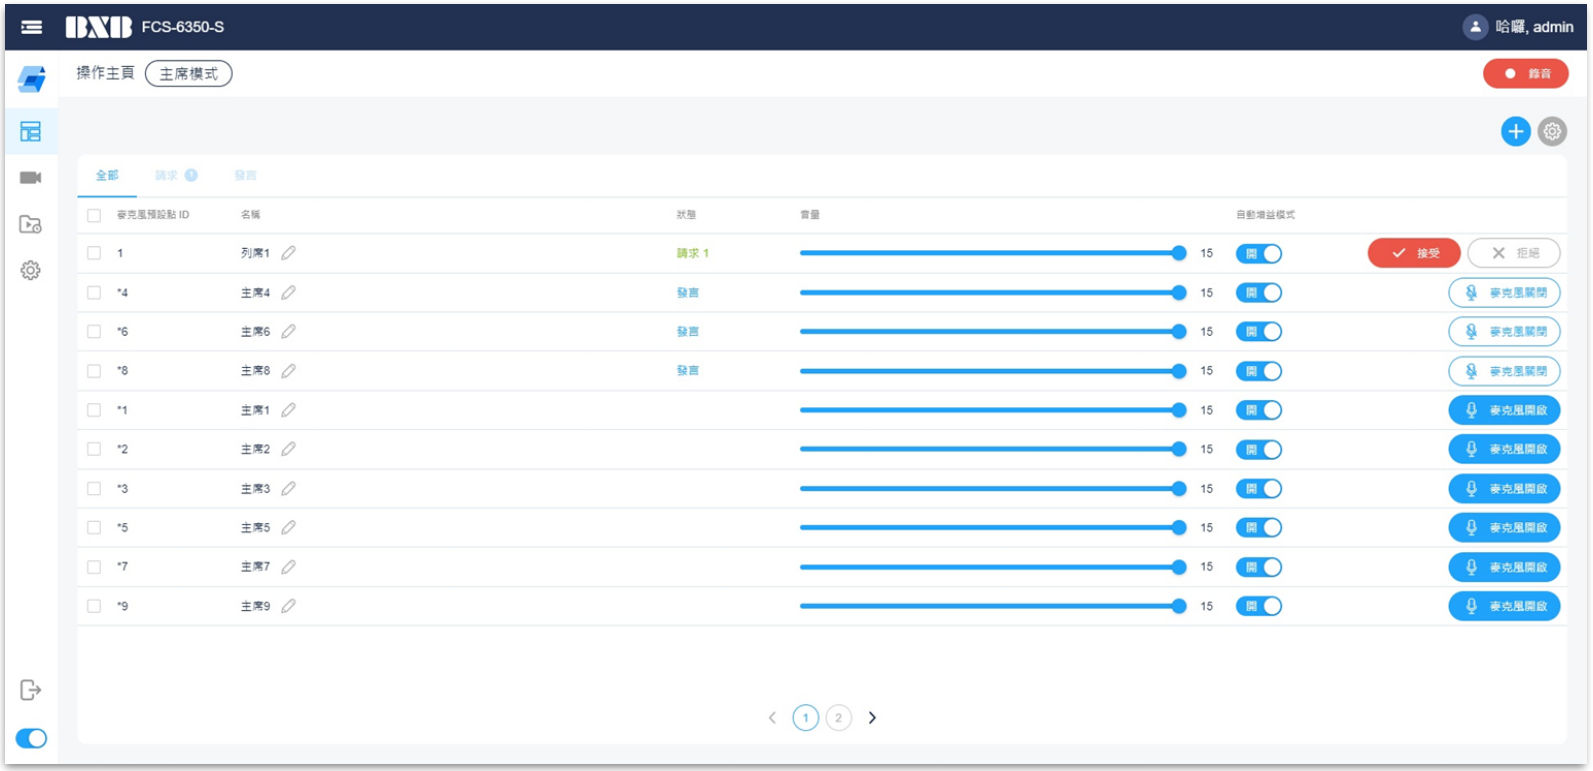

直觀 Web UI 控制介面，透過網路瀏覽器快速管控會議

Web UI 提供靈活的跨平台管理方式，大幅簡化了會議流程並加速操作設定，滿足跨裝置的無縫操作。這一優勢，使會議主持人能即時調整參與者的發言順序和規則，大幅提升會議的溝通互動性和操作效率。


操作介面 (2/2)

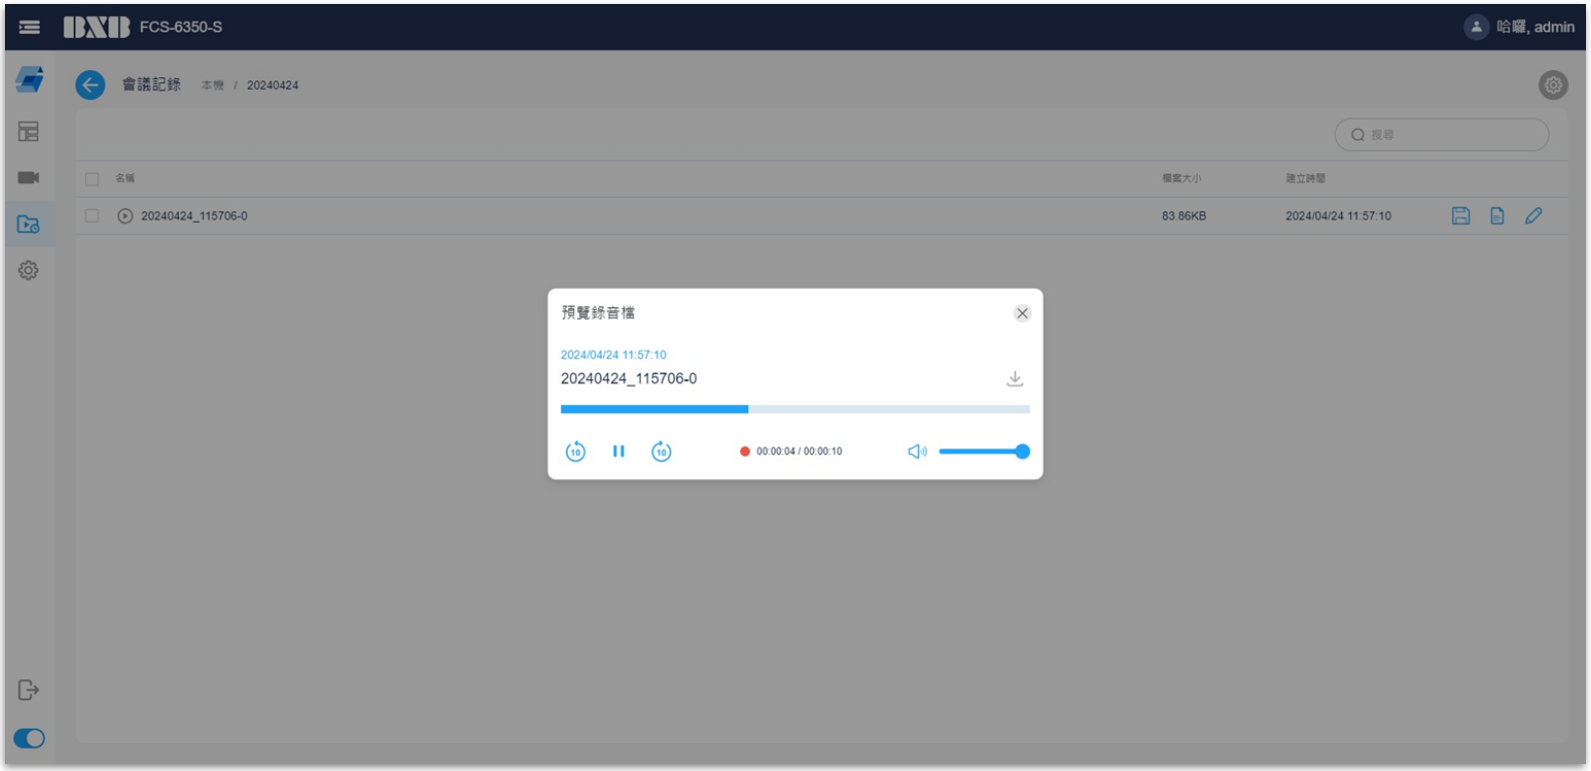

無縫記錄每個重要討論和決策，保障會議的完整性

自動錄音功能，在會議結束後可即時存取和回顧，通過線上播放和下載選項，強化會議的透明度和資訊傳遞的準確性。此外，這一功能消除了外接裝置的繁瑣動作，讓會議主持人更專注於即時管控，進而提高了會議效率。

主機板後面版

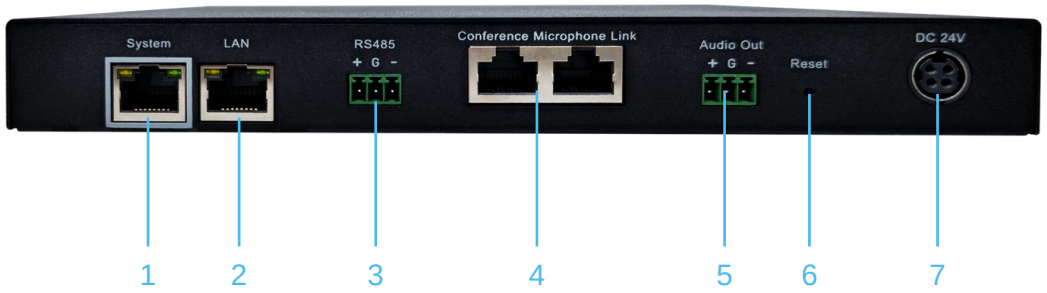

1. 專網連接埠：連接相關系統專網，進行網路通訊。
2. 區域網路埠：連接區域網路進行相關通訊。
3. RS-485 埠：連接攝影機進行影像追蹤。
4. 會議連接埠：連接會議單體麥克風。
5. 聲音輸出埠：平衡式音源訊號，連接擴音設備。
6. 網路重置鍵：重置網路、帳號密碼設定。
7. 電源輸入埠：連接 DC-24V/ 5A 電源供應器。

FCS-6350-S 數位會議系統主機

產品規格	
頻率響應	200 Hz ~ 20000 Hz
輸出阻抗	≦ 34Ω
訊號電平	MAX 4 Vrms
噪訊比	≧ 70 dB
總諧波失真	0.1%

產品規格	
尺寸 (WHD)	238 x 26 x 200 mm
重量	1046 g
電源供應器	DC 24V ; 5A MAX
總功率	120 W
內建記憶體容量	20 GB