

EPS-C084

中繼器 - RJ45 to RJ45

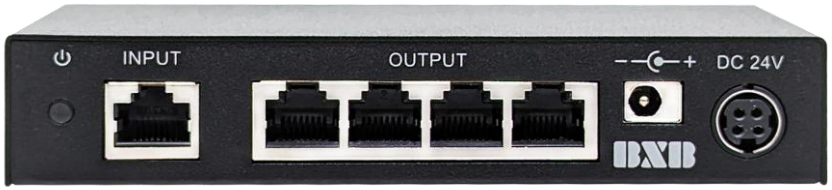

產品功能特色

- **高效連接性**： 配備五個 RJ45 連接埠，分別用於四個輸出與一個輸入，這樣的設計不僅提升系統的可靠性，使得設置和維護更為方便快捷。亦可輕鬆連接 BXB EDC-2000-V2、UFO-2000 系列或 FCS-6300 系列的會議單體，確保訊號的穩定傳輸，非常適合需要迅速部署的會議環境。
- **極致耐用性**：採用業界標準的 DIN 電源接頭，不僅提高產品的耐用性和安全性，有效避免接觸不良狀況。耐流承受度高，確保 EPS-C084 都能提供長時間、無中斷的服務。
- **直觀狀態指示**：雙色 LED 狀態燈號設計，使用者能夠一目了然地確認設備狀態。綠色燈號表示電源正常，而橘色燈號則提示主機端通訊正常。直觀的反饋機制，有效提升使用上的便利性和系統的可管理性。

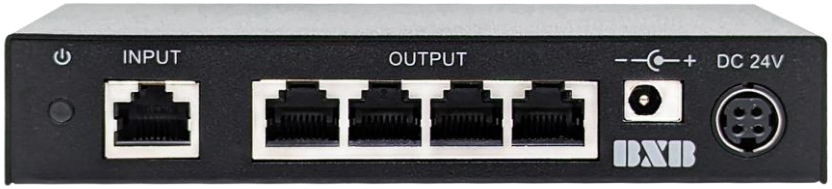


EPS-C084 中繼器 - RJ45 to RJ45

硬體規格	
連接埠	RJ45 輸入 x 1 RJ45 輸出 x 4
LED 指示燈	電源指示燈 x 1
額定電源	DC24V/5A
額定功率	120W

物理資訊	
尺寸 (WHD)	160 x 26 x 65 mm
重量	346 g
操作溫度	0°C ~ 40°C
保存溫度	-15°C ~ 55°C
濕度	45~70% (無凝結)

會議單體串接數量示意圖

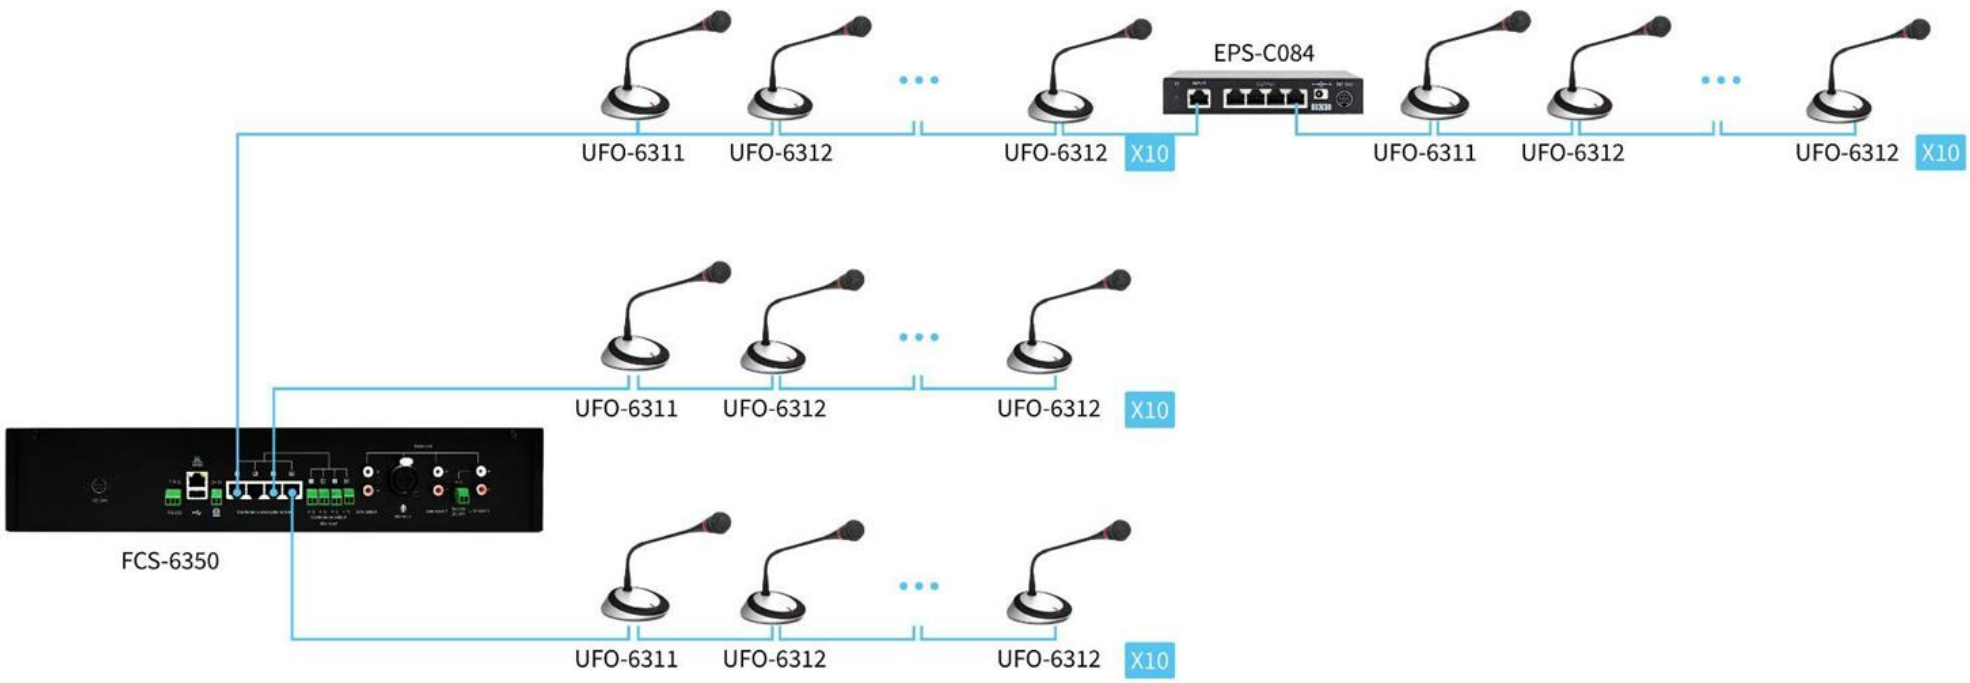

FCS-6350 主機具 4 組 RJ45 迴路輸出端子，單一迴路最多可串接 10 組麥克風，共可連接 40 組，

亦可使用電源供應器 EPS-C084 中繼器 - RJ45 to RJ45 增加至最多 1009 組麥克風（999 組列席 + 10 組主席）。