
EPS-C083-C

中繼器 - RJ45 to RJ45

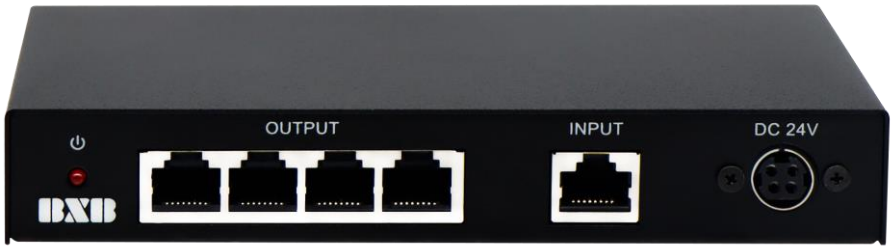

產品功能特色

- 具備 5 只 R-J45 連接埠：輸出 x 4；輸入 x 1，連接 BXB EDC-2000、UFO-2000 系列或 FCS-6300 系列的會議單體。
- DIN 電源接頭，耐流承受度佳，並可避免接觸不良狀況。

硬體規格	
連接埠	RJ-45 輸入 x 1 RJ-45 輸出 x 4
LED 指示燈	電源指示燈 x 1

物理資訊	
尺寸 (寬深高)	160 x 65 x 26 mm
重量	230 g
操作溫度	0 ~ 40°C
儲存溫度	-15 ~ 55°C
濕度	40 ~ 70% (無凝結)

電源供應	
DC 電壓	24V
額定電流	5A
額定功率	120W

會議單體串接數量示意圖



UFO-2250 主機具 4 組 RJ-45 迴路輸出端子，單一迴路最多可串接 20 組麥克風，共可連接 50 組，亦可使用電源供應器 EPS-C083-C 增加至最多 1009 組麥克風 (999 組列席 + 10 組主席)。

- EDC-2000 系列單一迴路最多可連接支數為 15 只會議單體；UFO-2000 系列與FCS-6300 系列為 20 只會議單體。
- 更多會議主機、電源及中繼器搭配方式，須依現場環境來做修正，規劃時請與卡訊業務確認。
- 請勿與 18V 會議主機與 EPS-C083 搭配使用。