AMX-1002

前級混音機


音質優化處理與多音訊輸入，聆聽體驗更升級



產品功能特色

- **卓越音質極致純淨**：擁有 16HZ ~ 22KHZ 的頻率響應，小於 0.005% 的總諧波失真和優於 105dB 的 S/N 信噪比，確保聲音聆聽的每一刻都是清晰細膩的享受。
- **多功能輸入輸出**：提供 8 組 MIC 或 Line 音訊輸入，滿足各類音源接入需求。搭配 2 組平衡式輸出，確保聲音傳遞的清晰與穩定性。
- **支援多機擴充功能**：配置音源輔助輸出 / 輸入介面，可串接多台混音機，創造更豐富的聲音體驗。
- **個性化音質調整**：每組音源輸入具備獨立音質與音量調整功能，滿足對聲音細節的挑剔。透過綠、紅雙色指示燈，輕鬆掌握音源狀態。並配有 1 組總音量控制旋鈕，輕鬆調整音量。
- **幻象電源輸出**：每組輸入皆具有幻象電源 DC 48V 的切換開關，操作明確，確保電容式麥克風運作順暢。
- **堅固機架式設計**：輕鬆固定於 19 吋標準機櫃，節省空間，提供最佳操作與安裝體驗。

系統架構 - 搭配會議系統

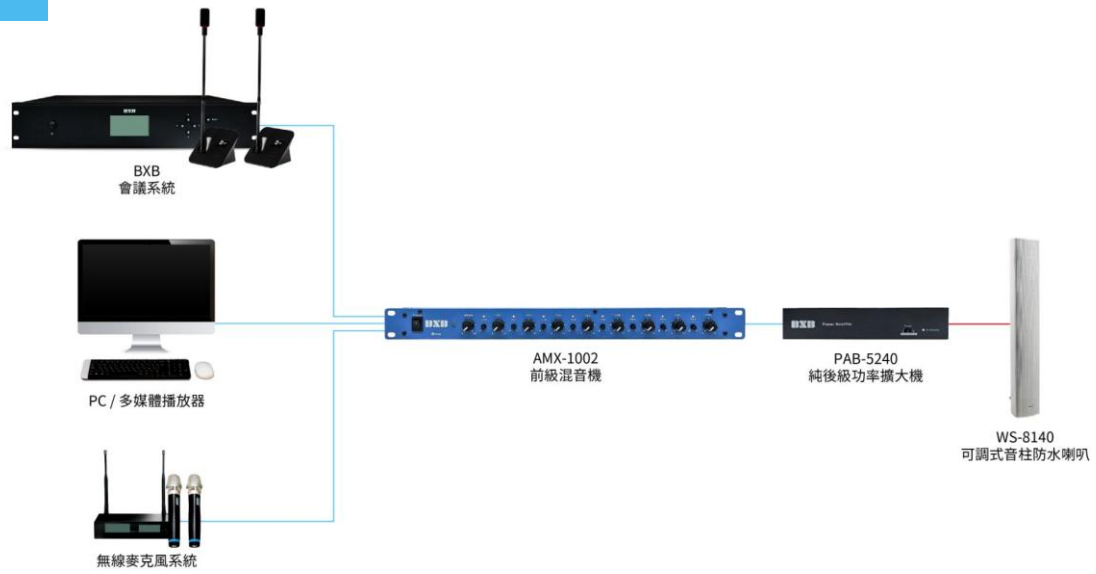

系統架構 - 搭配會議系統





AMX-1002 前級混音機

硬體規格	
音源輸入	XLR(平衡) / Φ6.3(非平衡) x 6 Φ6.3(平衡) / RCA(非平衡) x 2
音源輸出	XLR(平衡)x 1 Φ6.3(非平衡)x 1
擴充音源輸入	RCA x 1
擴充音源輸出	RCA x 1

參數1	
電源輸入	AC 110V 50Hz/60Hz
輸入阻抗	XLR：600Ω(平衡) Φ6.3：50KΩ(非平衡) Aux/Bus：10KΩ
輸出阻抗	51Ω
最大輸出	+17dBV
最大輸入	XLR： -15dBV / Φ6.3： +22dBV

參數2	
最大增益	MIC：55dB / Line： 26dB
幻象電壓	+48 VDC
頻率響應	16Hz ~ 22KHz,-3dB
訊號雜音比	106dB
總諧波失真	<0.005%

物理尺寸	
尺寸(WHD)	436 x 42.8 x 123 mm
總重量	2.4 KG

BXB
地址 806 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw