
UFO-2250


會議系統主機

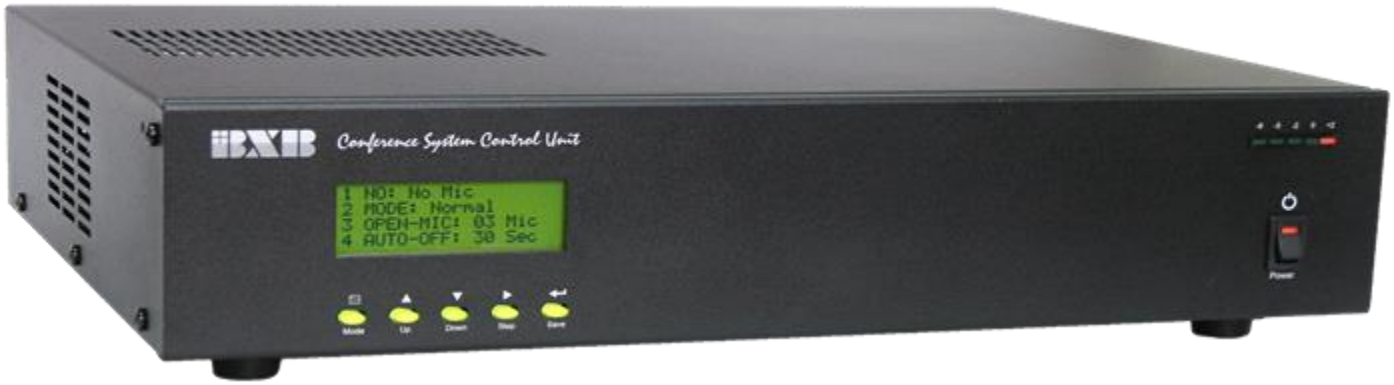

產品功能特色

- 採 CAT5E 數位連線架構，安裝快速，輕鬆滿足小型至大型會議室的需求。
- 具 4 x 20 位元 LCD 螢幕，可顯示系統連線測試狀態、連接會議單體數量、會議管理模式設定及會議麥克風輸出音量大小/感度等功能。
- 具 4 組 RJ45 會議系統迴路輸出端子，單一迴路最多可串接 20 組麥克風，共可連接 50 組；如有更大規模會議室的建置需求，可使用 BXB EPS-C084 中繼器 - RJ45 to RJ45 增加至最多 1009 組麥克風（999 組列席+ 10 組主席）。
- 支援四種發言模式：開放發言、主席專用、輪替發言（Override）、排隊發言（FIFO）。
- 具 RS-232 介面：可連動 BXB VT-725 影像追蹤控制器、攝影機與環控系統等作整合。
- 具 RS-485 介面，可連接高速迴轉攝影機，執行發言者影像自動定位追蹤功能。
- 開機後可自動偵測連線是否正常，並 LCD 顯示未連線及故障之麥克風ID碼，便於查修。
- 可設定限制 1~30 支麥克風同時開啟或不限制開啟數量。
- 可啟動或停止自動關閉發言功能，可設定 10~99 秒。
- 會議麥克風音量及各項輸出/輸入音量調整控制，皆以數字顯示於 LCD 螢幕，並可按鍵式操作 50 段執行數字化音量調整。

會議單體串接數量示意圖

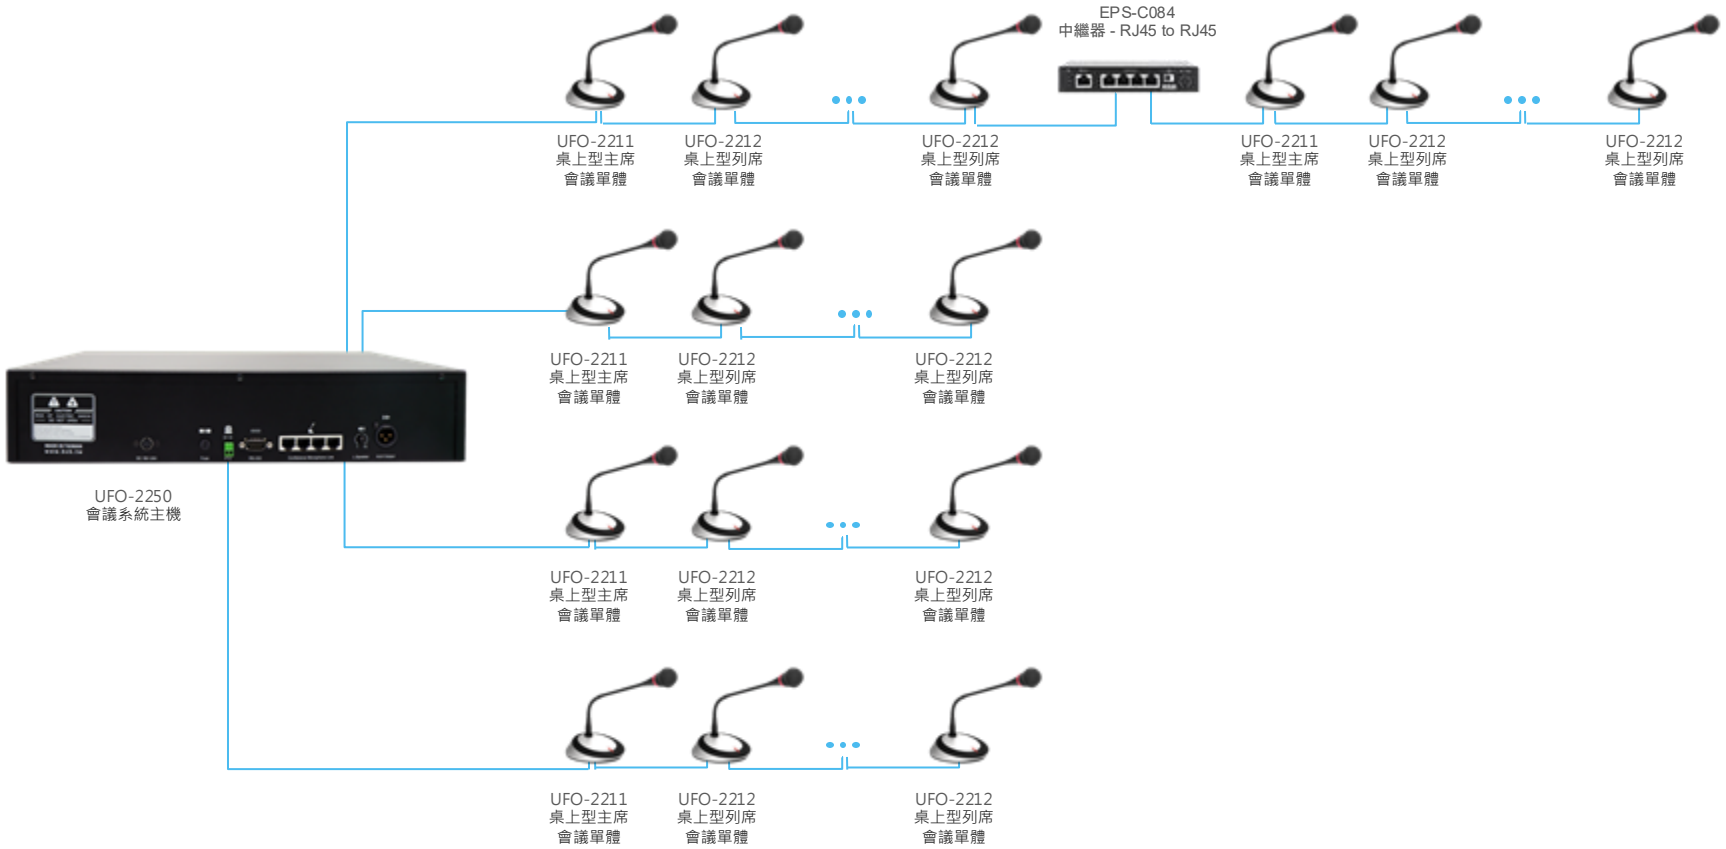

UFO-2250 主機具 4 組 RJ45 迴路輸出端子，單一迴路最多可串接 20 組麥克風，共可連接 50 組，

亦可使用電源供應器 EPS-C084 中繼器 - RJ45 to RJ45 增加至最多 1009 組麥克風（999 組列席 + 10 組主席）。

UFO-2250 會議系統主機

產品規格	
頻率響應	200 Hz ~ 15K Hz
阻抗	≦ 8Ω @ Frequency 1KHz
信號位準	MAX 6 Vrms
總諧波失真 (A-加權)	≦ 0.3% @ Frequency 1KHz
訊噪比 (A-加權)	≧ 69dB @ Frequency 1KHz
單體連接埠	RJ-45 x 4
通訊連接埠	RS-232 x 1; RS-485 x 1

產品規格	
尺寸（寬高深）	431 x 94 x 311mm
重量	4.5 KG
操作溫度	0°C ~ 40°C
儲存溫度	-15°C ~ 55°C
電壓	DC 18V ~ 24V
DC 電源保險絲座	DC 24V / 8A