HDC-717
專業 PTZ 攝影機

▶ 優化您的視訊與串流直播體驗 ◀



產品特色

- **完善的影像輸出介面：**具備 HDMI、USB3.0、Ethernet 影像輸出介面。
- **Full HD 1080p / 60fps 高解析度：**採全新一代 1/2.8 吋 HD CMOS 感測器，同時具備 2D / 3D 降噪，即便在微弱光線與逆光環境下，也能發揮鮮明不失真的色彩表現。
- **優異的光學性能：**12 倍光學變焦廣角鏡頭及 16 倍數位變焦，廣角鏡頭可達 72.5°，於遠距離的大型場域中，也能清晰捕捉每一個重要細節。
- **雙串流訊號輸出：**具備兩組 RTMP，可同時串流至兩個不同的直播平台。
- **高達 255 組預設點儲存：**預先設定好所有拍攝角度，即可於會議中即時擷取發言者的特寫畫面，讓本地端與遠端與會者隨時得知正在發言的對象。
- **多種遠端控制方式：**可透過 RS232、RS485、網路或 USB 控制，搭配易操作的 Web 介面，即可隨時監看畫面、控制攝影機的平移、傾斜、變焦與上述含括的功能設定。
- **PoE 供電：**控制、供電、視訊和音訊傳輸僅需一條網路線即可完成。
- **彈性自由的安裝方式：**您可放在桌上、裝在腳架上或壁掛於牆上。內建的影像翻轉與鏡像功能，可於攝影機吊掛於天花板時，自動調整影像方向。
- 支援一組 Line IN 聲音輸入，可選擇 HDMI、USB 及串流崁入聲音。
- 支援 VISCA、Pelco-D、Pelco-P 控制協議。

後面板介面




1) 網路連接埠
2) HDMI 連接埠
3) RS-232 介面
4) USB 3.0 連接埠
5) LINE IN (3.5mm)
6) RS-485 介面
7) DC 12V 電源

應用場域



教室演說

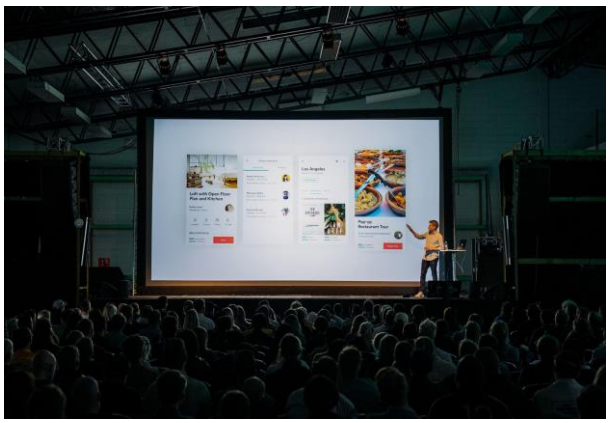

研討會議



多人會議



宗教活動

產品規格

攝影機

輸出解析度	1080p：60 / 50 / 30 / 25 1080i：60 / 50 720p：60 / 50 / 30 / 25
感光元件	1/2.8" CMOS；有效像素 207 萬
光學鏡頭	12x 光學變焦，焦距 f3.5mm ~ 42.3mm，F1.8 ~ F2.8
數位變焦	16x
最低照度	0.5Lux @ (F1.8，AGC ON)
快門	1/30s ~ 1/10000s
白平衡	自動、室內、室外、單鍵觸發、手動、可變色溫
背光補償	有
數位降噪	2D & 3D 數位降噪
影像噪訊	≥55dB
水平視角	72.5° ~ 6.9°
垂直視角	44.8° ~ 3.9°
水平移動範圍	±170°
垂直移動範圍	-30° ~ +90°
水平移動速度	2.7° ~ 35.7°/s
垂直移動速度	2.7° ~ 31.5°/s
水平 / 垂直翻轉	
圖像凍結	有
定位點數量	有
定位點準確度	255 個 0.1°

網路串流

影像壓縮格式	H.264 / MJEPG
多串流輸出	2
第一串流解析度	1920x1080/1280x720/1024x576/960x540/640x480/640x360
第二串流解析度	1280x720/1024x576/720x480/720x408/640x360/320x240/320x180
視訊比特率	32Kbps ~ 102400Kbps
串流傳輸率控制	變動 / 固定
幀率	50Hz：1fps ~ 50fps；60Hz: 1fps ~ 60fps
聲音壓縮格式	AAC
聲音比特率	96Kbps、128Kbps、256Kbps
支援網路通訊協定	TCP/IP、HTTP、RTSP、RTMP、Onvif、DHCP、Multicast 等

介面

USB 介面	USB 3.0 x 1 (Type-C)
影像輸出介面	HDMI1.4b 輸出 x 1
網路介面	RJ45 x 1：10M/100M 乙太網路
音訊介面	Line In (3.5mm) x 1
控制介面	RS-232 In x 1 / RS-485 In x 2

USB 功能

相容作業系統	Windows 7/8/10、Mac OS X、Linux、Android
壓縮格式	YUY2 / H.264 / MJPEG
視訊模式	YUY2：最高支援 1080P@60fps H.264 (AVC/SVC 可選) / MJPEG (最高支援 1080P@60fps)
USB 音訊	有
USB 視訊通訊協定	UVC 1.1~1.5
UVC PTZ控制	有

物理資訊

操作溫度	-10°C ~ 40°C
儲存溫度	-40°C ~ 60°C
尺寸	144 x 144 x 167.9 mm
淨重	1.35KG
輸入電壓	DC 12V / DC 5V / PoE (802.3af)
輸入電流	12V 1.0A /5V 1.5A (max.)
功耗	12W (max.)

BXB
地址 806604 高雄市前鎮區 新衙路288-5號6F-1
電話 +886 7 9703838
傳真 +886 7 9703883
信箱 bxb@bxb.tw
官網 www.bxb.tw