ICP-PRE2

教學前級混音模組




產品功能特色

- 搭配卡訊的 PA-10 / PA-10T 數位綜合擴大機或 ICP-5111 IP 型廣播解碼器進行教學擴音，適用於教室與研討會場域。
- 具備教學麥克風輸入，即插即用，偵測到接入訊號後，即自動開啟教學混音輸出。
- 具備線性音源輸入，可接入老師筆電或電腦音源，於課堂中播送多媒體教材。
- 數位電子式音量調整按鍵，便於調整麥克風音源輸入音量，上下共 32 量級可調整。
- 具備兩個 RJ-45 接口，可並聯多組面板擴充更多教學所需音源，最多可擴充至 3 台。
- 輕量化設計，不佔空間，並附安裝耳架，可直接固定於黑板 / 白板下方或牆面上。


產品規格	
線性音源輸入	輸入阻抗：1.8KΩ @ 1K Hz 最大輸入音頻信號電平：2.5 Vp-p
麥克風音源輸入	輸入阻抗：48.7KΩ @ 1K Hz 最大麥克風輸入電平：90 mVp-p (預設音量) 最小麥克風輸入電平：10 mVp-p 輸入阻抗：1KΩ @ 1K Hz
線性音源輸入(觸發混音)	最大輸入音頻信號電平：550 mVp-p 增益範圍（負載@2.2KΩ）：- 4 ~ + 31 db
消耗功率	待機電流：≒ 30mA @ DC 12 V

產品規格	
尺寸(寬 x 高 x 深)	180 x 29 x 86mm (含耳架及 6.3 插座)
重量	341g (含耳架)
工作溫度	0°C ~ 40°C
儲存溫度	-15 ~ 55°C
濕度	40 ~ 70% (非冷凝)


應用情境

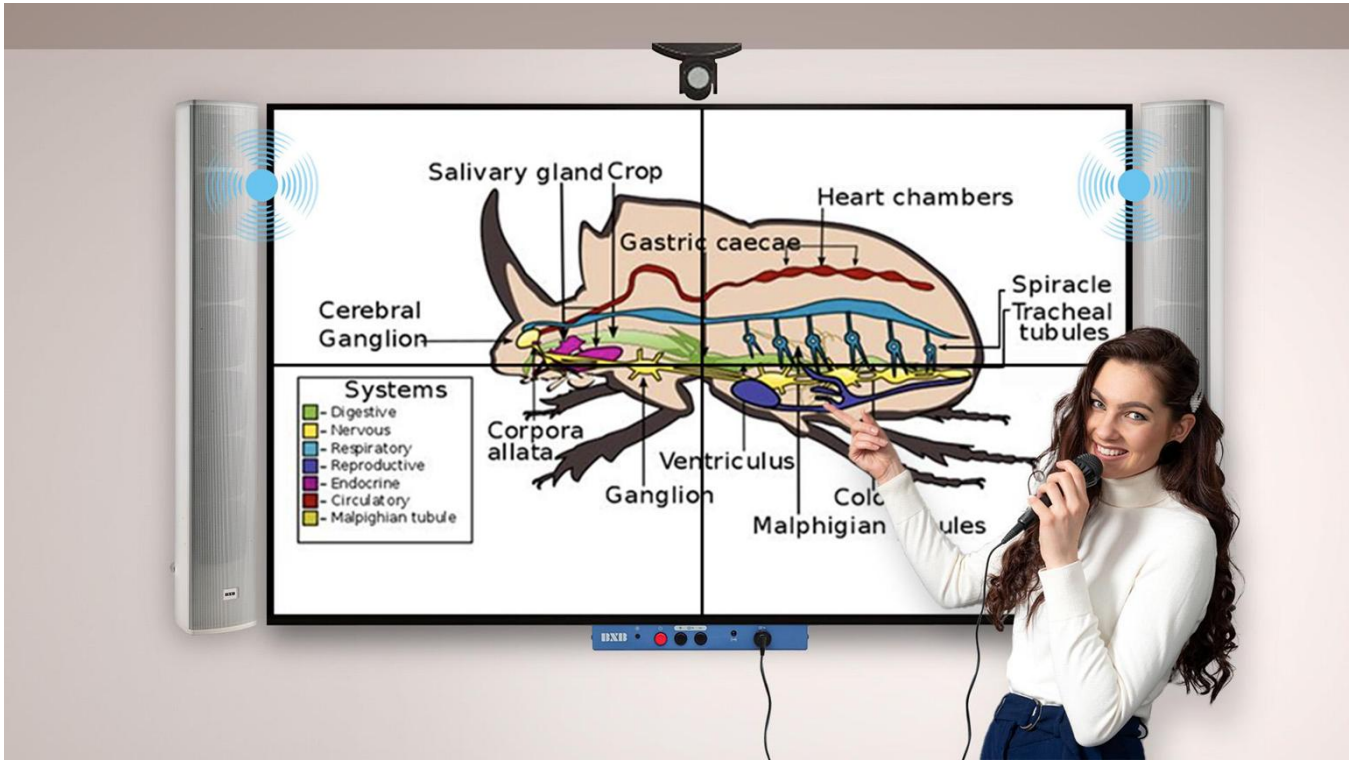

Salivary gland
Crop
Heart chambers
Gastric caecae
Spiracle
Tracheal tubules
Cerebral Ganglion
Systems
Digestive
Nervous
Respiratory
Reproductive
Endocrine
Circulatory
Malpighian tubule
Corpora allata
Ventriculus
Ganglion
Malphigian

系統架構圖

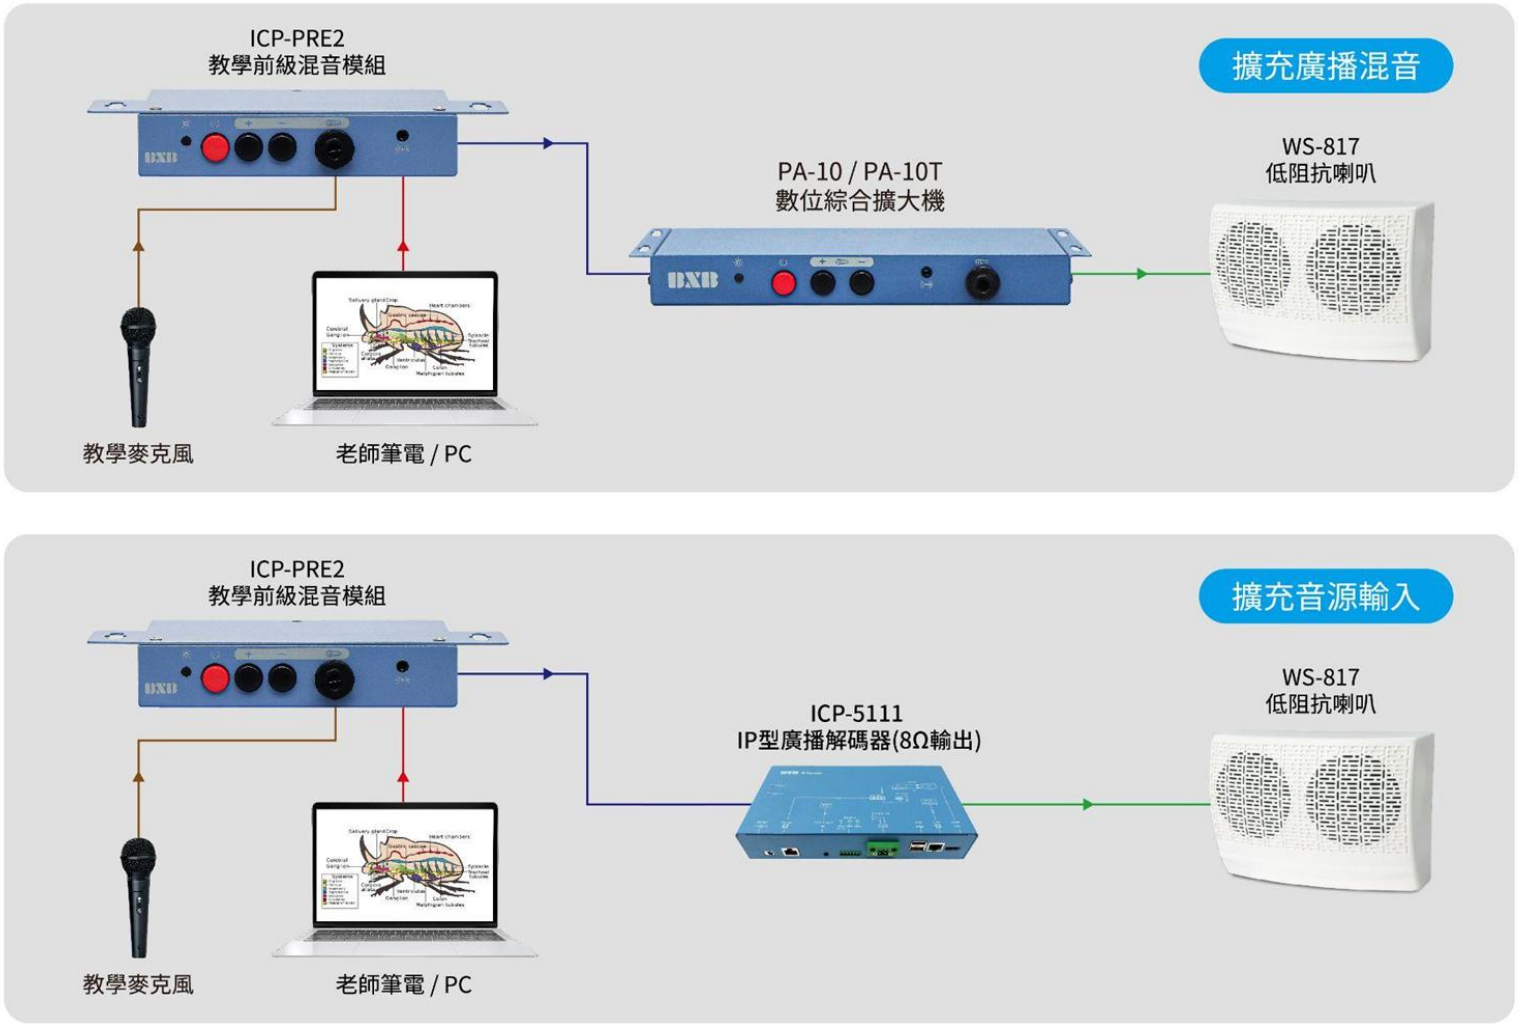
ICP-PRE2
教學前級混音模組
擴充廣播混音
PA-10 / PA-10T
數位綜合擴大機
WS-817
低阻抗喇叭
教學麥克風
老師筆電 / PC
ICP-PRE2
教學前級混音模組
擴充音源輸入
ICP-5111
IP型廣播解碼器(8Ω輸出)
WS-817
低阻抗喇叭
教學麥克風
老師筆電 / PC
喇叭線
音源線
CAT5E
麥克風線

前後面板介面

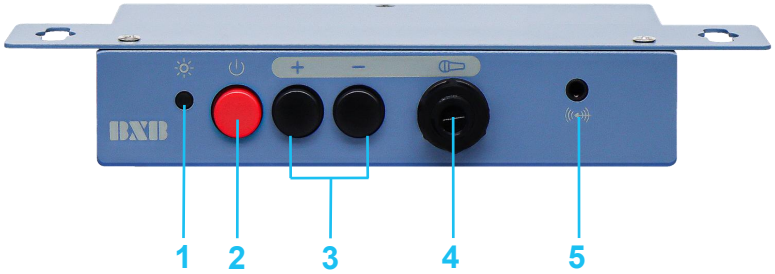

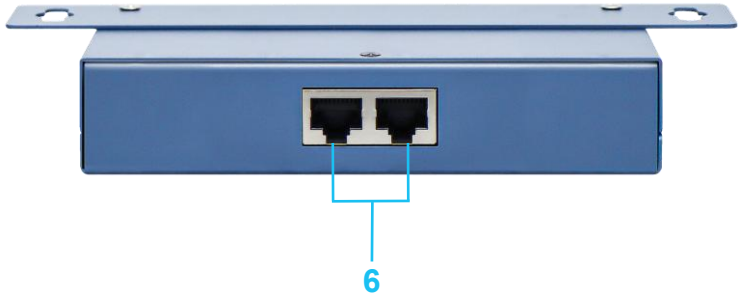

1. LED 狀態燈號
2. 教學混音開關鍵
3. 麥克風輸入音量調整按鍵
4. 教學混音麥克風音源輸入接孔
5. 教學混音線性音源輸入接孔
6. 設備擴充埠

地址 806 高雄市前鎮區新衙路288-5號6F-1 電話 +886 7 9703838 傳真 +886 7 9703883 信箱 bxb@bxb.tw 官網 www.bxb.tw